
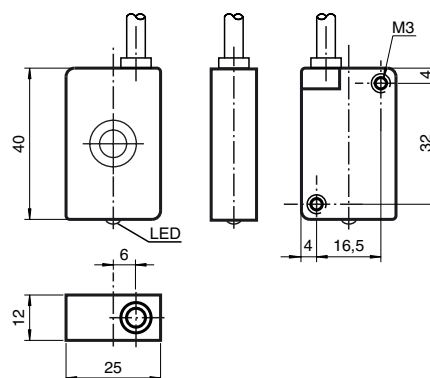


**Orderbenämning**

CBN12-F64-E3

Kännetecken

- Platt utförande
- 12 mm ej i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	PNP	öppnare
Känslavstånd	s_n	12 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 9,5 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 20 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 100 mA
Läckström	I_r	0 ... 50 μ A typ. 5 μ A
Tomgångsström	I_0	≤ 15 mA
Funktions indikering	LED, gul	

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	4,6 m PUR-kabel
Ledartvärnsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2:2007