




Orderbenämning

NTK20 3201/23 K


Kännetecken

- 20 mm i plan

Anslutning



Avmätning

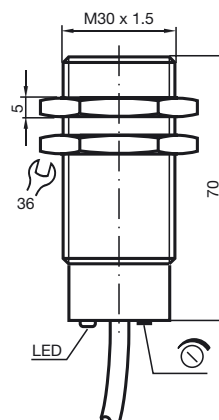

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	PNP	antivalent
Känslavstånd	s_n	20 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 16,2 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 100 Hz
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Arbetsström	I_L	0 ... 400 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Tomgångsström	I_0	≤ 20 mA
Funktions indikering		LED, gul

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	0 ... 70 °C (273 ... 343 K)
----------------------	-----------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	4 x 0,25 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förnickad
Avkännings yta	PA 6.6
Skyddsklass	IP65

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007