
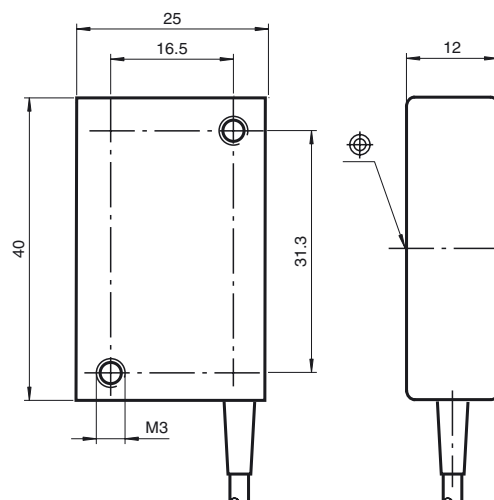


**Orderbenämning**

FTK8 50.000/0834

Kännetecken

- Bas serie
- 8 mm ej i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	NPN	öppnare
Känslavstånd	s_n	8 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	minuskopplande	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 5,76 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10,8 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 5 Hz
Hysteres	H	0,01 ... 0,5 typ. mm
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Läckström	I_r	0,1 ... 0,3 mA typ.
Tomgångsström	I_o	≤ 10 mA

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	0 ... 70 °C (273 ... 343 K)
Lagringstemperatur	0 ... 70 °C (273 ... 343 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m PVC-kabel med avskärmad kontakt, vinklad
Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	Hostaform C 9021
Avkännings yta	Hostaform C 9021
Skyddsklass	IP65

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007