
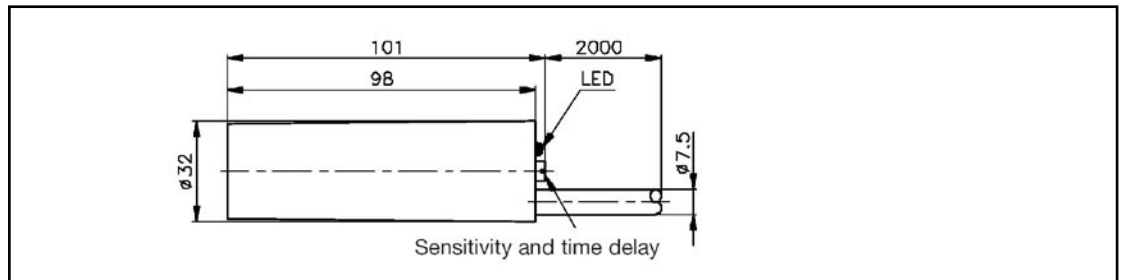



Kapacitiva Givare

Dimension	Ø32	Ø32	Ø32
Avkänningsavstånd	12 mm	12 mm	12 mm

Polyesterkapsling
 Flexibel kabel
 Reläutgång
 Antivalentutgång
 LED-indikering
 Tillslagsfördröjning
 Frånslagsfördröjning
 Känslighetsjustering
 IP 67
 CE-märkning

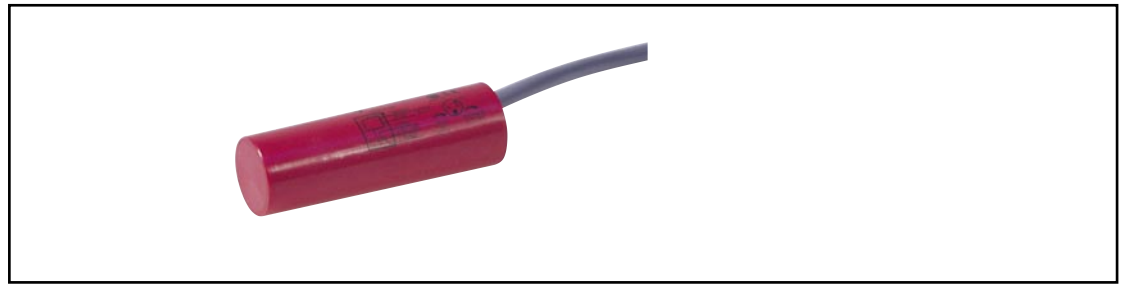

Inkoppling



BN - Brun
 BK - Svart
 GR - Grå
 BU - Blå
 YE - Gul

Tillslags- fördröjning	Beställ.Nr	1232-001	1232-004	1232-007
	Typ	VC11RT92410M	VC11RT12010M	VC11RT23010M
Frånslags- fördröjning	Beställ.Nr	1232-002	1232-005	1232-008
	Typ	VC12RT92410M	VC12RT12010M	VC12RT23010M
Utan fördröjning	Beställ.Nr	1232-003	1232-006	1232-009
	Typ	VC12RN924	VC12RN120	VC12RN230

Teknisk Data	24V AC/DC	110 VAC	220 VAC
Avkänningsavstånd	4-12 mm (justerbar)	4-12 mm (justerbar)	4-12 mm (justerbar)
Matningsspänning	24 VAC/DC (47-63Hz)	120 VAC (47-63Hz)	230 VAC (47-63Hz)
Max utgångsström	2 A / 240 VAC	2 A / 240 VAC	2 A / 240 VAC
Förbrukning	<1,5W	<1,5W	<1,5W
Max kopplingsfrekvens	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Fördröjningstid	1s ... 10m (Ej VC12RN...)	1s ... 10m (Ej VC12RN...)	1s ... 10m (Ej VC12RN...)
Hysteres	1,5... 7mm	1,5... 7mm	1,5... 7mm
Arbetstemperatur	-20...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67	IP 67
Indikering	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial	Termoplastisk polyester	Termoplastisk polyester	Termoplastisk polyester
Anslutning	2 m PVC-kabel	2m PVC-kabel	2m PVC-kabel
Märkning / Godkännande	CE, CSA (bara VC12RT..)	CE, CSA (bara VC12RT..)	CE, CSA (bara VC12RT..)