
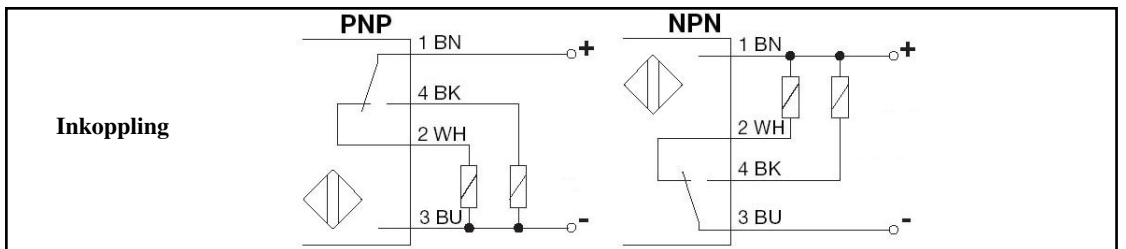
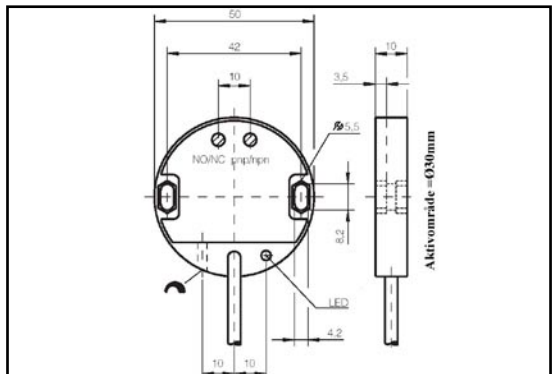


Kapacitiva Givare

Dimension	Ø55x10 mm		Ø55x10 mm	
Avkänningsavstånd	16 mm	25 mm	16 mm	25 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	○	●	○

PNP, NPN, NÖ, NS, i samma kapsel
Polyesterkapsling
Flexibel kabel eller M8x1-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Inkopplingsfördröjning
Känslighetsjustering
IP 67
CE-märkning

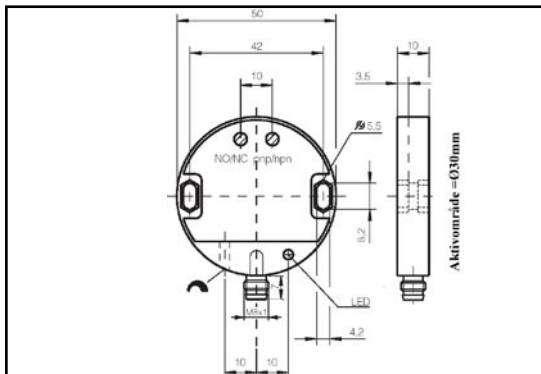

BN - Brun
BK - Svart
VH - Vit
BU - Blå

PNP & NPN	NÖ / NS	Beställ.Nr
		Typ

1250-001	1250-002
KDC50K25PNSÖK-TSL	KDC50K25PNSÖLK

Sensorerna är konstruerade för att användas som oskärmade, med 25mm maxim avkänningsavstånd. De fungerar även som skärmade men avkänningsanståndet minskar till max 16mm.

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Matningsspänning	
Max utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

Skärmad	Oskärmad	Skärmad	Oskärmad
2-16 mm (justerbar)	2-25 mm (justerbar)	2-16 mm (justerbar)	2-25 mm (justerbar)
10-30VDC		10-30VDC	
150mA		150mA	
<15mA		<15mA	
< 2 VDC		< 2 VDC	
50Hz		50Hz	
3...20% av avkänningsavst.		4...20% av avkänningsavst.	
-30...+70°C		-30...+70°C	
IP 67		IP 67	
Ja		Ja	
Ja		Ja	
LED		LED	
Polykarbonat		Polykarbonat	
M8 3pol-kontakt		2m PUR-kabel	
CE		CE	