
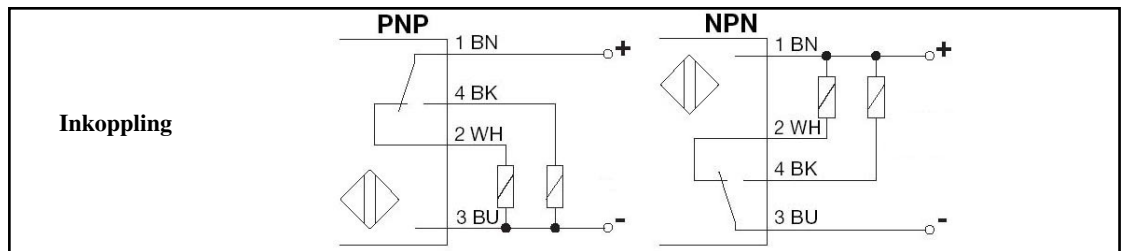
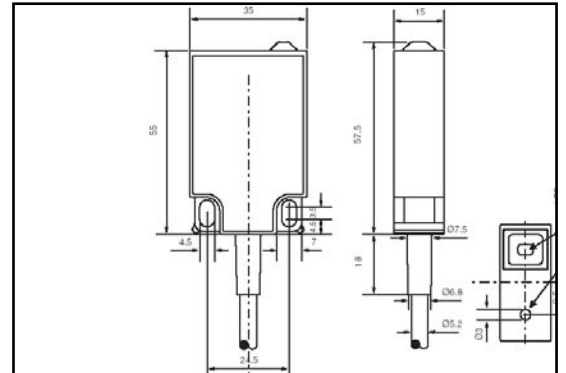


Kapacitiva Givare

Dimension	55x35x15 mm		55x35x15 mm	
Avkänningsavstånd	16 mm	25 mm	16 mm	25 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	○	●	○

Polyesterkapsling
 Flexibel kabel eller M12x1-kontakt
 Integrerad förstärkare
 Antivalent utgång
 Kortslutningsskydd
 Felpolariseringsskydd
 Transientskydd
 LED-indikering
 Inkopplingsfördröjning
 Känslighetsjustering
 IP 67

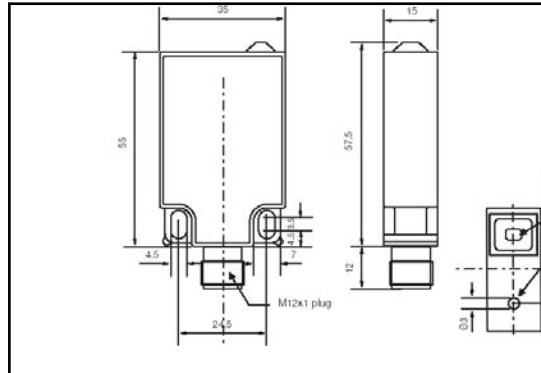

BN - Brun
 BK - Svart
 VH - Vitt
 BU - Blå

PNP	NÖ & NS	Beställ.Nr
		Typ
NPN	NÖ & NS	Beställ.Nr
		Typ

1266-001	1266-003
EC5525PPAP-1	EC5525PPAP
1266-002	1266-004
EC5525NPAP-1	EC5525NPAP

Sensorerna är konstruerade för att användas som oskärmda, med 25mm maxim avkänningsavstånd. De fungerar även som skärmda men avkänningsavståndet minskar till max 16mm.

Teknisk Data
Avkänningsavstånd
Matningsspänning
Max utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Max kopplingsfrekvens
Hysteres
Repeternoggrannhet
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

Skärmad	Oskärmad	Skärmad	Oskärmad
16 mm	25 mm	16 mm	25 mm
10-40VDC (inkl. rippel)	10-40VDC (inkl. rippel)	10-40VDC (inkl. rippel)	10-40VDC (inkl. rippel)
200mA	200mA	200mA	200mA
<10mA	<10mA	<10mA	<10mA
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC
50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
4...20% av avkänningsavst.	4...20% av avkänningsavst.	4...20% av avkänningsavst.	4...20% av avkänningsavst.
<5%	<5%	<5%	<5%
<10%	<10%	<10%	<10%
-25...+80°C	-25...+80°C	-25...+80°C	-25...+80°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	LED
Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat
M12-kontakt	2m PVC-kabel	2m PVC-kabel	2m PVC-kabel
CE, UL, CSA	CE, UL, CSA	CE, UL, CSA	CE, UL, CSA