
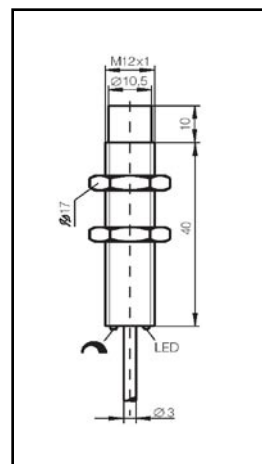
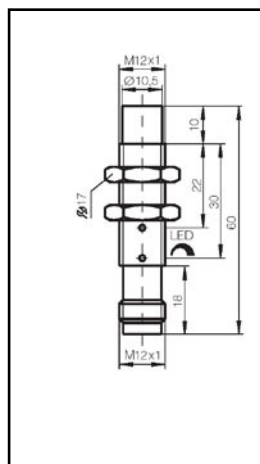
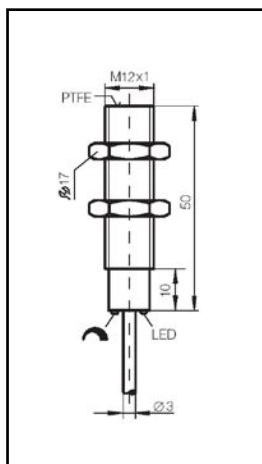
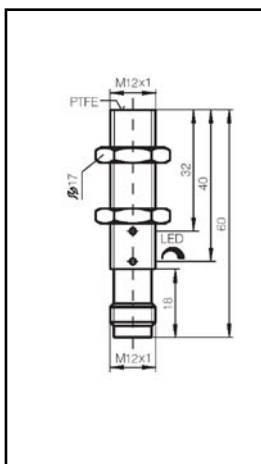
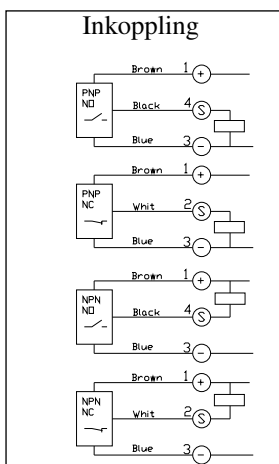


Dimension	M12	M12	M12	M12
Avkänningsavstånd	4 mm	4 mm	8 mm	8 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	●	○	○

Robustkapsling
Flexibel kabel eller
M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
LED-indikering
Inkopplingsfördröjning
CE-märkning

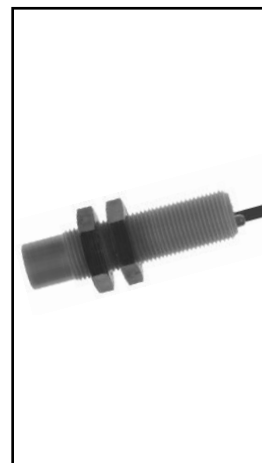

PNP	NÖ	Beställ.Nr	1212-001	1208-005	1212-009	1212-013
		Typ	KDC 12 M 04 PSK-IBSL	KDC 12 M 04 PSK	KDC 12 M 08 PSK-IBSL	KDC 12 M 08 PSK
	NS	Beställ.Nr	1212-002	1208-006	1208-010	1208-014
		Typ	KDC 12 M 04 PÖK-IBSL	KDC 12 M 04 PÖK	KDC 12 M 08 PÖK-IBSL	KDC 12 M 08 PÖK
NPN	NÖ	Beställ.Nr	1212-003	1208-007	1212-011	1212-015
		Typ	KDC 12 M 04 NSK-IBSL	KDC 12 M 04 NSK	KDC 12 M 08 NSK-IBSL	KDC 12 M 08 NSK
	NS	Beställ.Nr	1212-004	1212-008	1208-012	81208-016
		Typ	KDC 12 M 04 NÖK-IBSL	KDC 12 M 04 NÖK	KDC 12 M 08 NÖK-IBSL	KDC 12 M 08 NÖK

Teknisk Data					
Avkänningsavstånd		4 mm	4 mm	8 mm	8 mm
Matningsspänning		10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
Max utgångsström		200mA	200mA	200mA	200mA
Strömförbrukning		< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
Spänningsfall		< 1 V	< 1 V	< 1 V	< 1 V
Max kopplingsfrekvens		100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
Hysteres		15% typ.	15% typ.	15% typ.	15% typ.
Arbetstemperatur		-30...+70°C	-30...+70°C	-30...+70°C	-30...+70°C
Skyddsklass		IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Kortslutningsskydd		Ja	Ja	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd		Ja	Ja	Ja	Ja
Indikering		LED	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial		Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Plast	Plast
Anslutning		M8-kontakt, 3-pol	2m PUR-kabel	M8-kontakt, 3-pol	2m PUR-kabel
Märkning		CE	CE	CE	CE