

Fotoceller för direktavkänning

Dimension

M18



Ljustyp

Infraröd


Avkänningsavstånd

400 mm

Spänning 20-250VAC
Metalkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

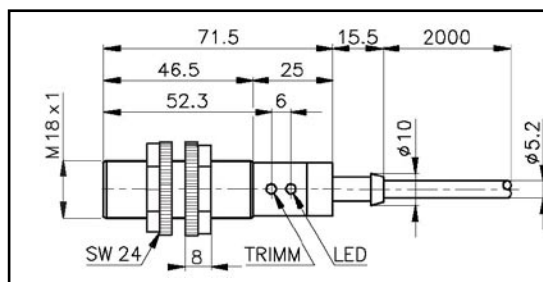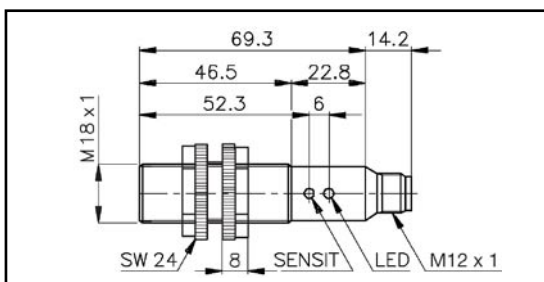

Inkoppling

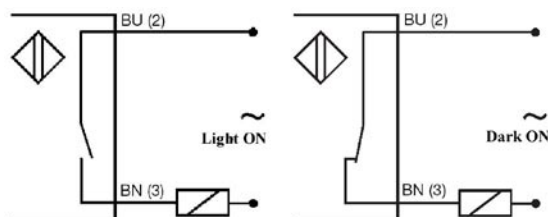

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

AC 20-250V	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2018-013	2018-015
PA18ALD04TOM6SA	PA18ALD04TOSA
2018-014	2018-016
PA18ALD04TCM6SA	PA18ALD04TCSA

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Hysteres
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

AC	AC
400 mm (justerbar)	400 mm (justerbar)
IR 880 nm	IR 880 nm
20-250 VAC	20-250 VAC
500 mA	500 mA
-	-
< 10 VAC	< 10 VAC
20 Hz	20 Hz
3...20% av avkänningsavst.	3...20% av avkänningsavst.
<10%	<10%
-25...+80°C	-25...+80°C
IP 67	IP 67
-	-
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
M12-kontakt	2m PVC-kabel
CE, UL, CSA	CE, UL, CSA