Fotoceller för direktavkänning
Bakgrundsavbländning

Dimension	**M18**
Ljustyp	Rött synligt
Avkänningsavstånd	**120 mm**

Spänning 10-36 VDC
Metalkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Känslighetsjustering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
IP 67
CE-märkning

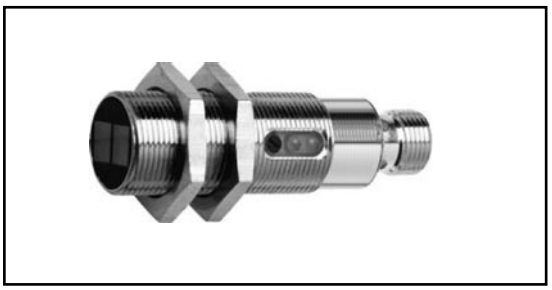

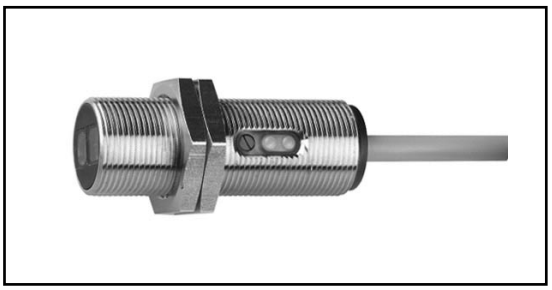

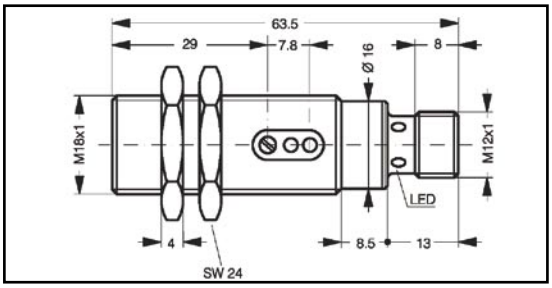

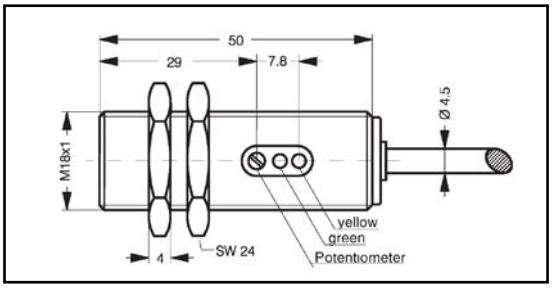

Inkoppling

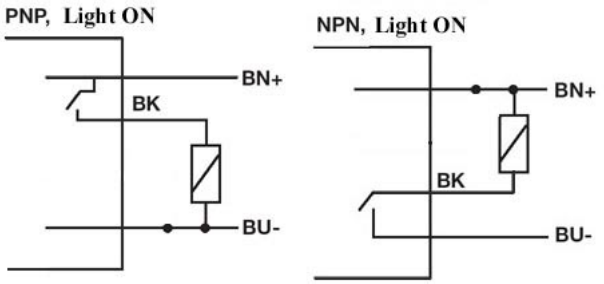

BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå

PNP	**Light ON**	Beställ.Nr	**2118-001**	**2118-003**
		Typ	LTS-1180-303	LTK-1180-303
NPN	**Light ON**	Beställ.Nr	**2118-002**	**2118-004**
		Typ	LTS-1180-301	LTK-1180-301

Teknisk Data		
Avkänningsavstånd	120 mm (justerbar)	120 mm (justerbar)
Ljustyp	Rött 660 nm	Rött 660 nm
Matningsspänning	10-36 VDC (inkl. rippel)	10-36 VDC (inkl. rippel)
Maximum utgångsström	200 mA	200 mA
Strömförbrukning	<15mA	<15 mA
Spänningsfall	< 2 VDC	< 2 VDC
Maximum kopplingsfrekvens	1000 Hz	1000 Hz
Hysteres	3...20% av avkänningsavst.	3...20% av avkänningsavst.
Rippel	<10%	<10%
Arbetstemperatur	-25…+55˚C	-25…+55˚C
Skyddsklass	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja
Transientskydd	Ja	Ja
Indikering	LED	LED
Kapslingsmaterial	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
Anslutning	M12-kontakt	2m PVC-kabel
Märkning / Godkännande	CE, UL , CSA	CE, UL , CSA