

Fotoceller för direktavkänning

Bakgrundsavbländning

Dimension

M18




Ljustyp

Rött synligt

Avkänningsavstånd

120 mm

Spänning 10-36 VDC
Metalkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Känslighetsjustering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
IP 67
CE-märkning

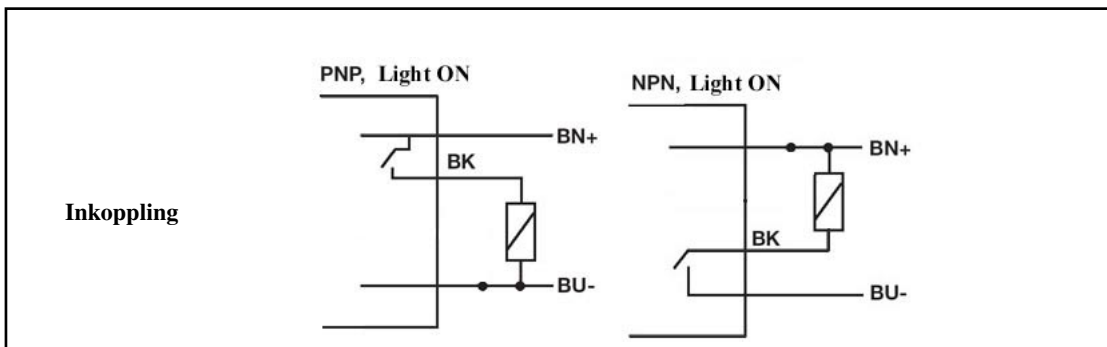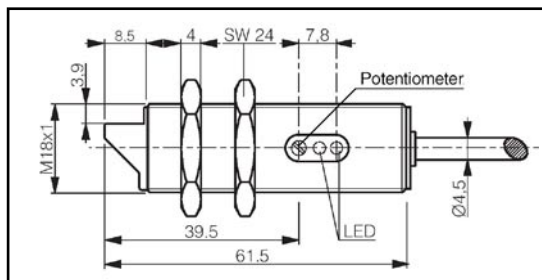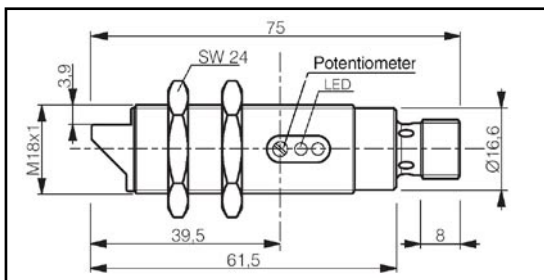

BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
		Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
		Typ

2118-005	2118-007
LTS-1180W-303	LTK-1180W-303
2118-006	2118-008
LTS-1180W-301	LTK-1180W-301

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Hysteres
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

120 mm (justerbar)	120 mm (justerbar)
Rött 660 nm	Rött 660 nm
10-36 VDC (inkl. rippel)	10-36 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA
<15mA	<15 mA
< 2 VDC	< 2 VDC
1000 Hz	1000 Hz
3...20% av avkänningsavst.	3...20% av avkänningsavst.
<10%	<10%
-25...+55°C	-25...+55°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
M12-kontakt	2m PVC-kabel
CE, UL, CSA	CE, UL, CSA

6.200

SENSOTRONIK

Tel. +46 44 200 800

www.sensotronik.se