

Fotoceller för direktavkänning

Bakgrundsavbländning

Dimension

17x50x50

Ljustyp

Infraröd

Avkänningsavstånd

500 mm

OBS

Alla funktioner i samma givare :

- PNP & NPN
- Light On & Dark On

Spänning 10-30 VDC

Robust plastkapsling

Vridbar M12-kontakt eller kabel

Integrerad förstärkare

LED-indikering

Känslighetsjustering


Transientskydd

Felpolariseringsskydd


Kortslutningsskydd

IP 67

CE-märkning

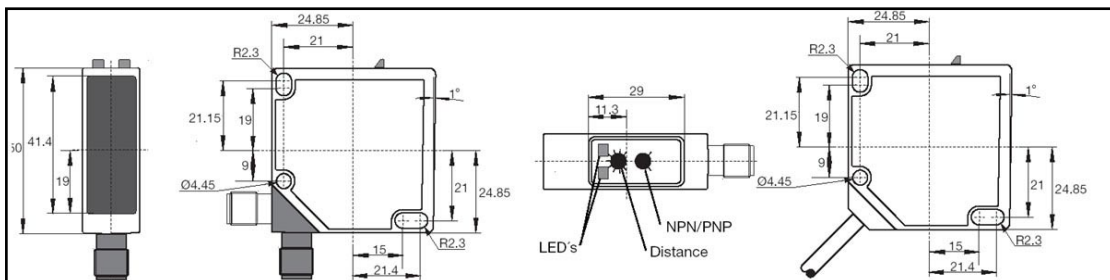

Inkoppling

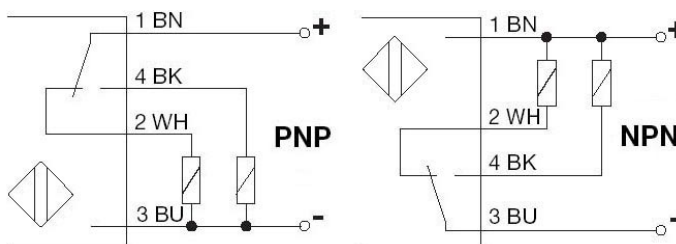

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ

2166-018	2166-019
PC50CNB50BAM1	PC50CNB50BA

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Hysteres
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

500 mm (justering)	500 mm (justering)
IR 880 nm	IR 880 nm
10-30VDC (inkl. rippel)	10-30VDC (inkl. rippel)
200mA	200mA
<40mA	<40mA
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC
500 Hz	500 Hz
3...20%	3...20%
<10%	<10%
-20...+60°C	-20...+60°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
PVC	PVC
M12x1-kontakt	2m PVC-kabel
CE	CE