

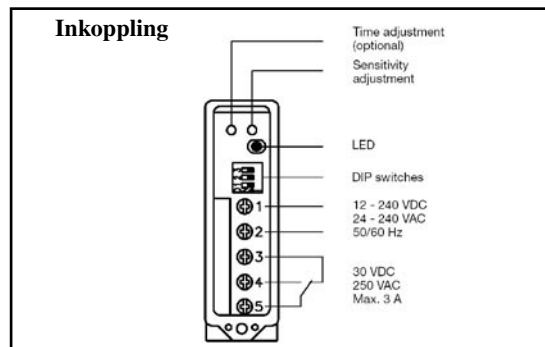


Fotoceller för direktavkänning

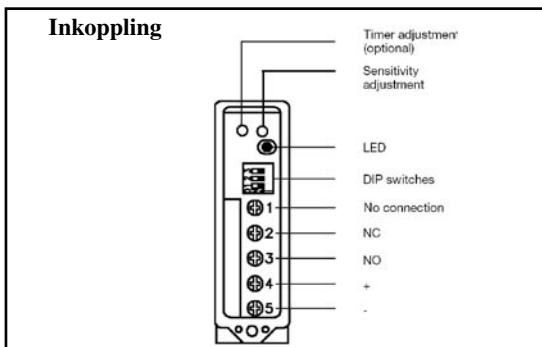

Dimension	25x65x81 mm
Ljustyp	Infraröd
Avkänningsavstånd	800 mm

Spänning 10-40VDC eller 24-240VAC (12-240VDC)
Robust plastkapsling
Plintanslutning
Integrerad förstärkare
Light ON och Dark On eller reläutgång
Kan programmeras:
 -tillslagsfördröjning
 -frånslagsfördröjning
 -impuls
LED-indikering
Transientskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

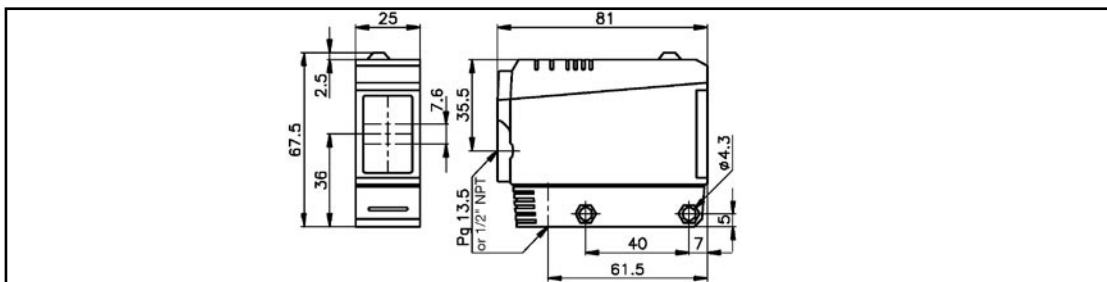

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

AC	Relä	Beställ.Nr
DC	NÖ&NS	Typ

2066-017	2066-019
PMD8PG	PMD8PGT
2066-018	2066-020
PMD8NG	PMD8NGT

2066-021	2066-022
PMD8RG	PMD8RGT

Teknisk Data
Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Fördröjning: Till/ Från/ Inp.
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Avkänningsvinkel
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

Utan Tidsfunktion	Med tidsfunktion	Utan Tidsfunktion	Med tidsfunktion
800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm
10-40 VDC (inkl. rippel)	10-40 VDC (inkl. rippel)	12-240 VDC /24-240 VAC	12-240 VDC /24-240 VAC
200 mA	200 mA	3 A resistiv last	3 A resistiv last
<40 mA	<40 mA	2 W (2,5VA)	2 W (2,5VA)
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	-	-
100 Hz	100 Hz	20 Hz	20 Hz
-	0,1 ... 7s ± 2s		0,1 ... 7s ± 2s
<10%	<10%		
-20...+55°C	-20...+55°C	-20...+55°C	-20...+55°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
± 12°	± 12°	± 12°	± 12°
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	LED
PC / ABS	PC / ABS	PC / ABS	PC / ABS
Plint	Plint	Plint	Plint
CE, UL ,CSA	CE, UL ,CSA	CE, UL, CSA	CE, UL, CSA