



Fotoceller för direktavkänning

Analog utgång


Dimension	40x42x91mm
Ljustyp	Infraröd
Avkänningsavstånd	200-1000 mm

OBS
Både PNP NÖ/NS och analog
utgång

Spänning 21-28VDC
Robust metalkapsling
M12-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Felpolariseringsskydd
Kortslutningsskydd
IP 65
CE-märkning

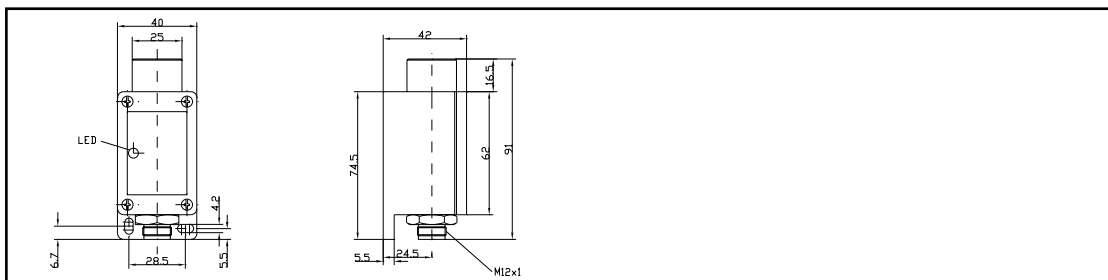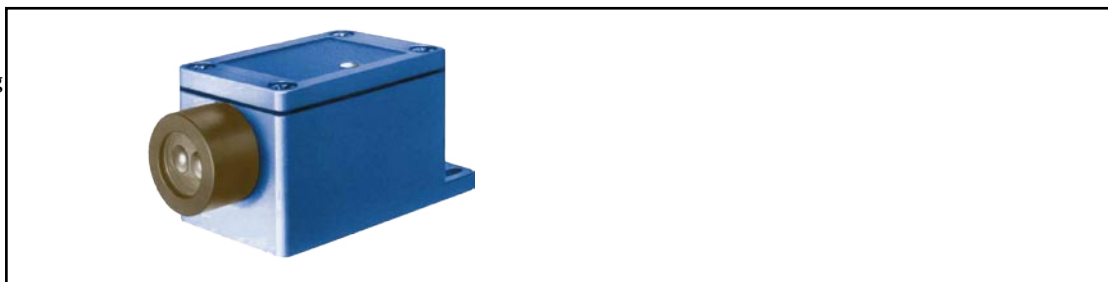

Inkoppling

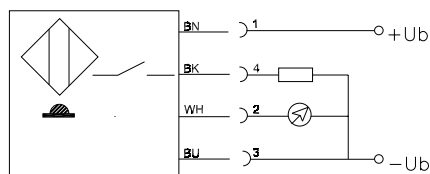

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP+	Light ON	Beställ.Nr
Analog	Dark ON	Typ

2403-001

OLVT 40 APK-IBS

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Analog utgång
Temperaturpåverkan
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

200-1000 mm
Infraröd
21-28VDC (inkl. rippel)
200mA för PNP utgången
<100mA
< 2 VDC
1500 Hz
0...10V /4...20mA programärbar

< 0,5% / °K

0...+50°C

IP 67

Ja

LED

Zn

M12x1-kontakt

CE