

Fotoceller med reflektor

Dimension

35x55x15 mm

Ljustyp





Rött synligt, polariserat, modulerat

Avkänningsavstånd

2 m

2 m

Spänning 10-40VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
Antivalent utgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

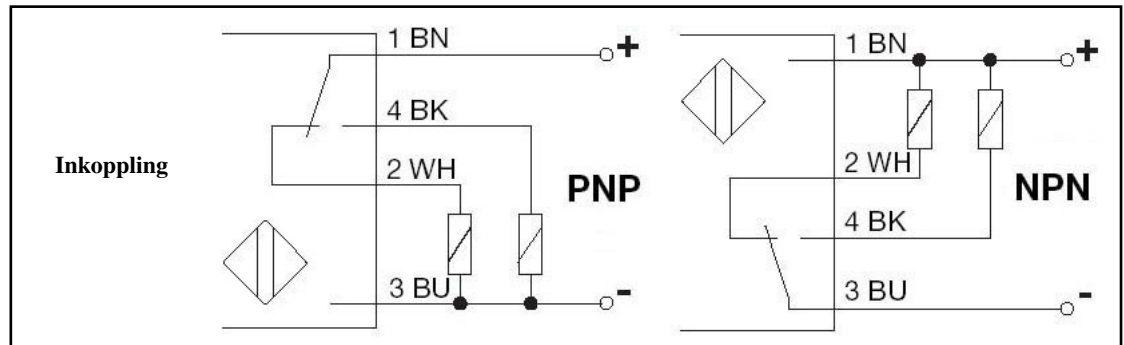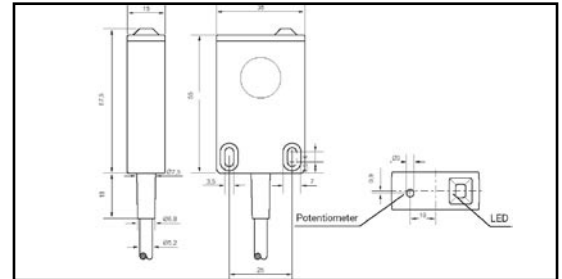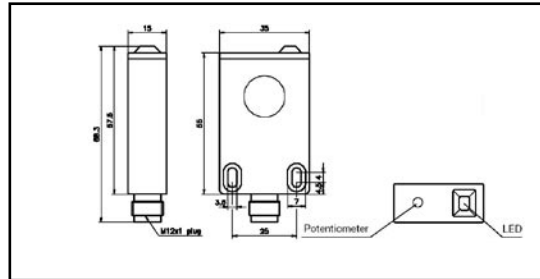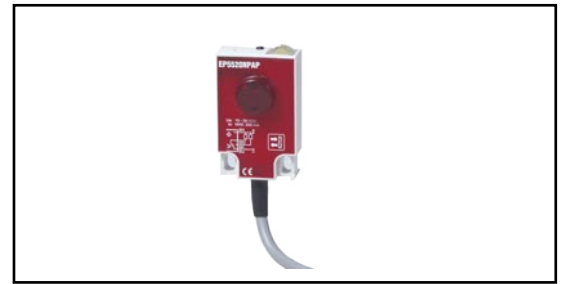

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2266-005 EP 5520 PPAP-1	2266-007 EP 5520 PPAP
2266-006 EP 5520 NPAP-1	2266-008 EP 5520 NPAP

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljustyp	
Matningsspänning	
Max utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Ripepel	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

2 m (justerbar)	2 m (justerbar)
Rött 660 nm	Rött 660 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA
<30mA	<30 mA
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC
250 Hz	250 Hz
3...20%	3...20%
<10%	<10%
-20...+60°C	-20...+60°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Polykarbonat	Polykarbonat
M12-kontakt	2m PVC-kabel
CE	CE