

## Fotoceller med reflektor

## Dimension

M12

Ljustyp

Rött synligt, polariserat








Rött synligt, polariserat

## Avkänningsavstånd

**1,5 m**

1,5 m

**Spänning 10-30 VDC**  
**Metalkapsling**  
**Mycket flexibel kabel**  
**eller M12-kontakt**  
**Integrerad förstärkare**  
**LED-indikering**  
**Kortslutningsskydd**  
**Felpolariseringsskydd**  
**IP 67**  
**CE-märkning**

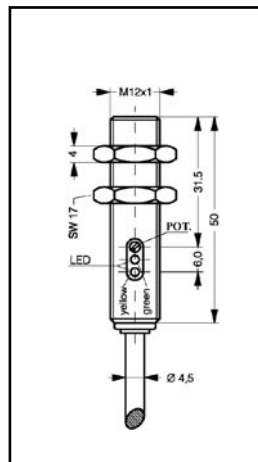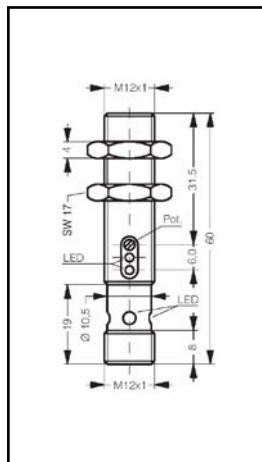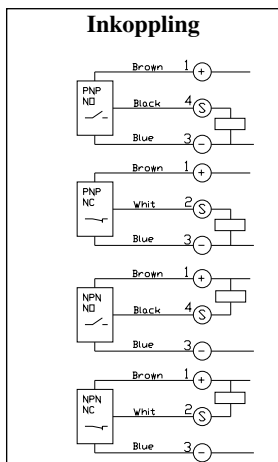

|            |                     |            |
|------------|---------------------|------------|
| <b>PNP</b> | <b>Dark<br/>ON</b>  | Beställ.Nr |
|            |                     | Typ        |
|            | <b>Light<br/>ON</b> | Beställ.Nr |
|            |                     | Typ        |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>2212-001</b> | <b>2212-005</b> |
| LRK-1120-304    | LRS-1120-304    |
| <b>2212-002</b> | <b>2212-006</b> |
| LRK-1120-303    | LRS-1120-303    |

|            |                 |            |
|------------|-----------------|------------|
| <b>NPN</b> | <b>Dark ON</b>  | Beställ.Nr |
|            |                 | Typ        |
|            | <b>Light ON</b> | Beställ.Nr |
|            |                 | Typ        |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>2212-003</b> | <b>2212-007</b> |
| LRK-1120-302    | LRS-1120-302    |
| <b>2212-004</b> | <b>2212-008</b> |
| LRK-1120-301    | LRS-1120-301    |

## Teknisk Data

| Teknisk Data           |
|------------------------|
| Avkänningsavstånd      |
| Ljuskälla              |
| Matningsspänning       |
| Max utgångsström       |
| Strömförbrukning       |
| Spänningsfall          |
| Max kopplingsfrekvens  |
| Hysteres               |
| Max Rippel             |
| Arbetstemperatur       |
| Skyddsklass            |
| Kortslutningsskydd     |
| Felpolariseringsskydd  |
|                        |
| Indikering             |
| Kapslingsmaterial      |
| Anslutning             |
| Märkning / Godkännande |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1500 mm                  | 1500 mm                  |
| Rött 660 nm, polariserad | Rött 660 nm, polariserad |
| 10-30 VDC (inkl. rippel) | 10-30 VDC (inkl. rippel) |
| 200 mA                   | 200 mA                   |
| <15 mA                   | <15 mA                   |
| <2 VDC                   | <2 VDC                   |
| 1000 Hz                  | 1000 Hz                  |
| <10% av avkänningsavst.  | <10% av avkänningsavst.  |
| 20%                      | 20%                      |
| -25...+55°C              | -25...+55°C              |
| IP 67                    | IP 67                    |
| Ja                       | Ja                       |
| Ja                       | Ja                       |
|                          |                          |
| LED                      | LED                      |
| Förnicklad mässing       | Förnicklad mässing       |
| M12-kontakt              | 2 m kabel                |
| CE                       | CE                       |