

Fotoceller med reflektor

Dimension

M18

Ljustyp

Rött synligt, polariserat, modulerat

Avkänningsavstånd

2 m

**Spänning 10-40 VDC eller
20-250VDC**

Metalkapsling

Mycket flexibel kabel

eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare

LED-indikering

Känslighetsjustering







Transientskydd

IP 67

CE-märkning

För DC modellerna :

- antivalent utgång
- kortslutningsskydd
- Felpolariseringsskydd

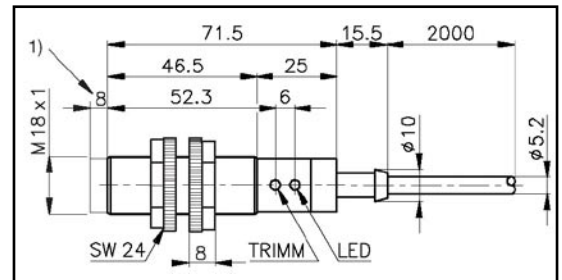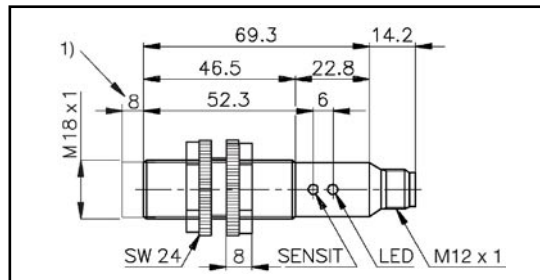

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

AC 24-250V	Dark ON	Beställ.Nr
		Typ
	Light ON	Beställ.Nr
		Typ

2218-009	2218-011
EP1820PPAS-1	EP1820PPAS
2218-010	2218-012
EP1820NPAS-1	EP1820NPAS

2218-013	2218-015
PA18ALP20TCM6SA	PA18ALP20TCSA
2218-014	2218-016
PA18ALP20TOM6SA	PA18ALP20TOSA

Teknisk Data
Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Max utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Max kopplingsfrekvens
Hysteres
Ripepel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

AC	AC	AC	AC
2000 mm (justering)	2000 mm (justering)	2000 mm (justering)	2000 mm (justering)
Rött 660 nm	Rött 660 nm	Rött 660 nm	Rött 660 nm
10-40 VDC (inkl. rippel)	20-250 VAC	10-40 VDC (inkl. rippel)	20-250 VAC
200 mA	500 mA	200 mA	500 mA
<20 mA	-	<20 mA	-
< 2,5 VDC	< 10 VAC	< 2,5 VDC	< 10 VAC
100 Hz	25 Hz	100 Hz	25 Hz
3...20% av avkänningsavst.	3...20% av avkänningsavst.	3...20% av avkänningsavst.	3...20% av avkänningsavst.
<10%		<10%	
-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ja	-	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	LED
Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
M12-kontakt	M12-kontakt	2m PVC-kabel	2m PVC-kabel
CE, UL , CSA	CE, UL , CSA	CE, UL , CSA	CE, UL , CSA