

Dimension

M18




Ljustyp

Rött synligt, modulerat

Avkänningsavstånd

2 m

Spänning 10-36 VDC
Metalkapsling
Glaslins
Mycket flexibel kabel
eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

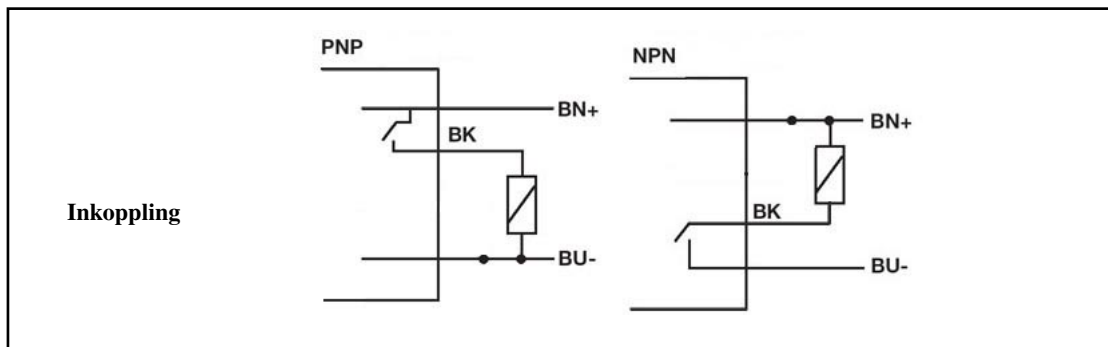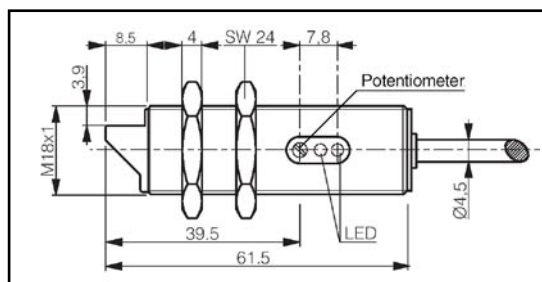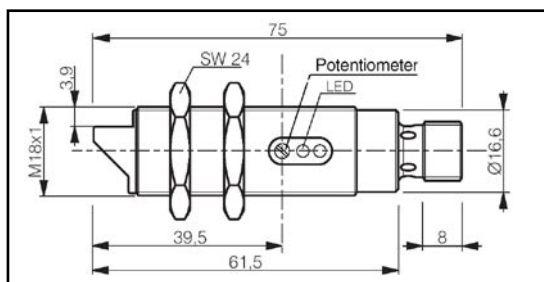

BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå

PNP	Dark ON	Beställ.Nr
		Typ
NPN	Dark ON	Beställ.Nr
		Typ

2218-033	2218-035
LRS-1180W-304	LRK-1180W-304
2218-034	2218-036
LRS-1180W-302	LRK-1180W-302

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Hysteres
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

2 m	2 m
Rött 660 nm	Rött 660 nm
10-36 VDC (inkl. rippel)	10-36 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA
<15mA	<15 mA
< 2 VDC	< 2 VDC
1000 Hz	1000 Hz
10% av avkänningsområdet	10% av avkänningsområdet
<20%	<20%
-25...+55°C	-25...+55°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
M12-kontakt	2m PVC-kabel
CE,	CE,