

Fotoceller med reflektor

Dimension

M18

Ljustyp

Infrarött, modulerat

Avkänningsavstånd

3 m

Spänning 10-40 VDC eller
20-250VDC

Metallkapsling

Mycket flexibel kabel

eller M12x1-kontakt

Integrerad förstärkare

LED-indikering

Känslighetsjustering








Transientskydd

IP 67

CE-märkning

För DC modellerna :

- antivalent utgång
- kortslutningsskydd
- Felpolariseringsskydd

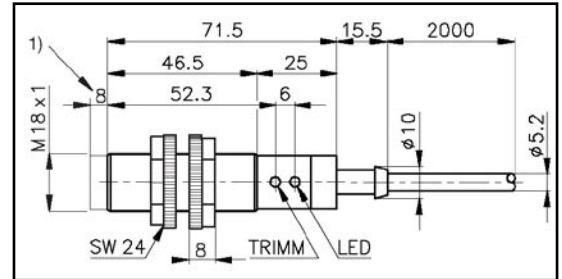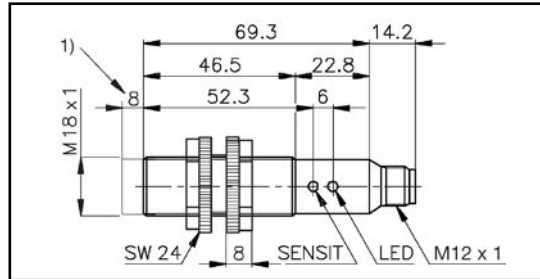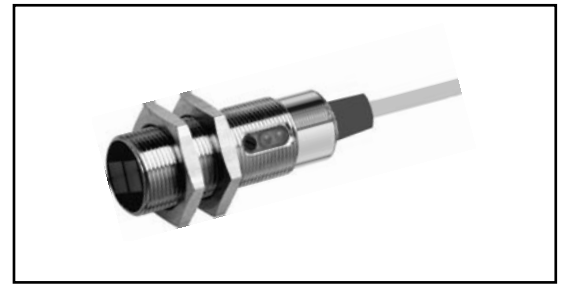

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2218-025	2218-027
ER1830PPAS-1	ER1830PPAS
2218-026	2218-028
ER1830NPAS-1	ER1830NPAS

AC 24-250V	Dark ON	Beställ.Nr
	Light ON	Typ

2218-029	2218-031
PA18ALR30TCM6SA	PA18ALR30TCSA
2218-030	2218-032
PA18ALR30TOM6SA	PA18ALR30TOSA

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljustyp	
Matningsspänning	
Max utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Ripepel	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

AC		AC	
3000 mm (justering)	3000 mm (justering)	3000 mm (justering)	3000 mm (justering)
IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm
10-40 VDC (inkl. rippel)	20-250 VAC	10-40 VDC (inkl. rippel)	20-250 VAC
200 mA	500 mA	200 mA	500 mA
<20 mA	-	<20 mA	-
< 2,5 VDC	< 10 VAC	< 2,5 VDC	< 10 VAC
100 Hz	20 Hz	100 Hz	20 Hz
3...20% av avkänningsavst.	3...20% av avkänningsavst.	3...20% av avkänningsavst.	3...20% av avkänningsavst.
<10%	<10%	<10%	<10%
-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ja	-	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	LED
Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
M12-kontakt	M12-kontakt	2m PVC-kabel	2m PVC-kabel
CE, UL, CSA	CE, UL, CSA	CE, UL, CSA	CE, UL, CSA