

Fotoceller med reflektor

Dimension

36x18x63 mm

18x75x36



Ljustyp

Infrarött, polariserat, modulerat

Avkänningsavstånd

3 m

Spänning 10-30 VDC
Robust aluminium/
plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M12x1 kontakt
Integrerad förstärkare
NÖ och NS utgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

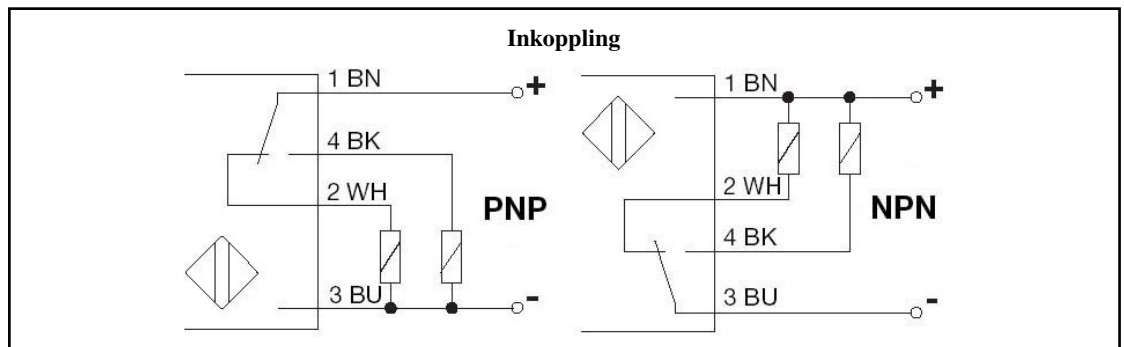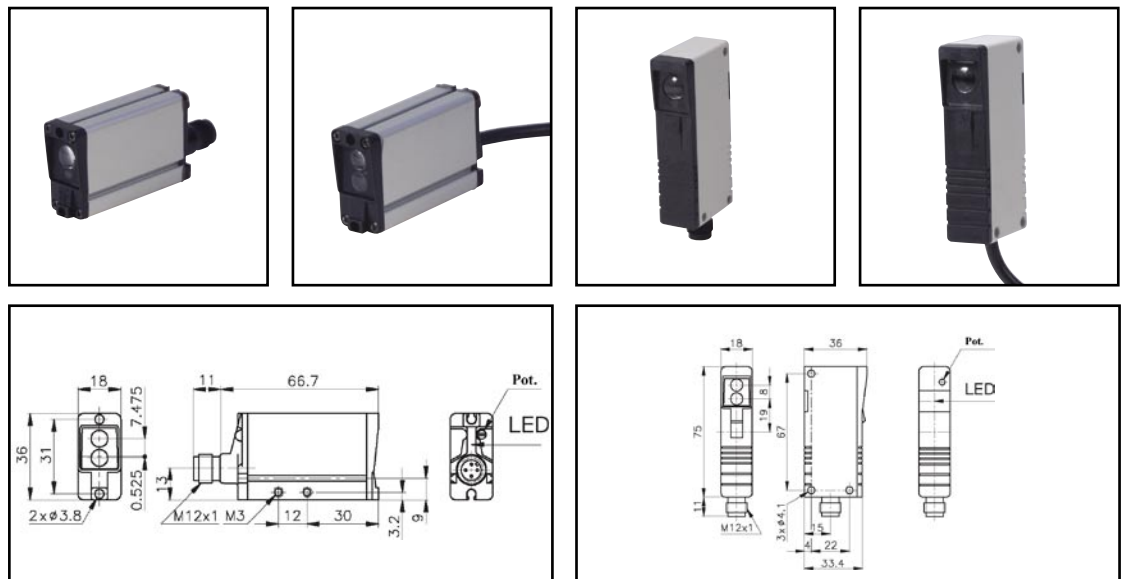

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2266-013	2266-015	2266-017	2266-019
PA3PPPA-1	PA3PPPA	PB3PPPA-1	PB3PPPA
2266-014	2266-016	2266-018	2266-020
PA3PNPA-1	PA3PNPA	PB3PNPA-1	PB3PNPA

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljustyp	
Matningsspänning	
Max utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Ripepel	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

3 m (justering)	3 m (justering)	3 m (justering)	3 m (justering)
IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm
10-40 VDC (inkl. rippel)	10-40 VDC (inkl. rippel)	10-40 VDC (inkl. rippel)	10-40 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA	200 mA	200 mA
<40 mA	<40 mA	<40 mA	<40 mA
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC
1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz
3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
<20%	<20%	<20%	<20%
-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	LED
Aluminium	Aluminium	ABS	ABS
M12x1-kontakt	2 m kabel	M12x1-kontakt	2 m kabel
CE	CE	CE	CE