

Fotoceller med reflektor

Dimension

17x50x50 mm



Ljustyp

Rött synligt, polariserat, modulerat


Avkänningsavstånd

6 m

Spänning 10-30VDC eller
24-240VAC (12-240VDC)
Robust plastkapsling
Vridbar M12-kontakt eller
kabel
Integrerad förstärkare
Antivalent utgång eller
reläutgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning
Levereras med
monteringshållare i metal

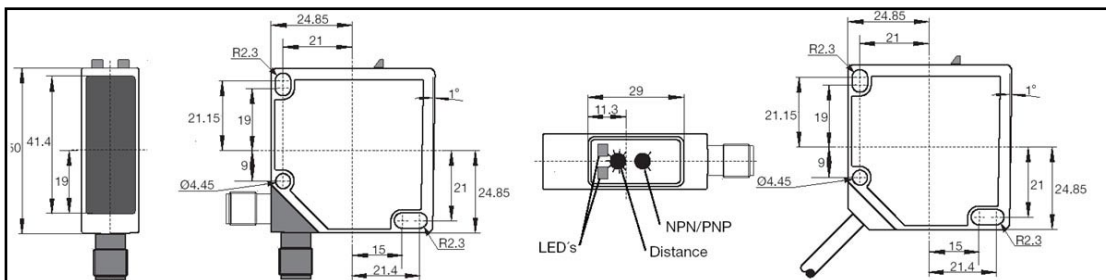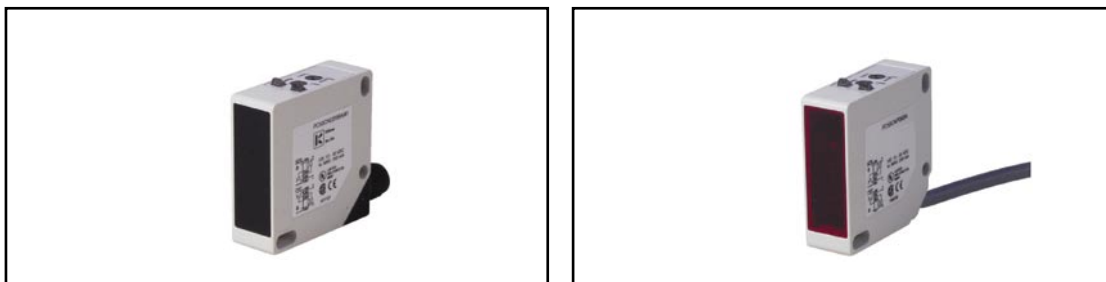

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå
GY - Grå

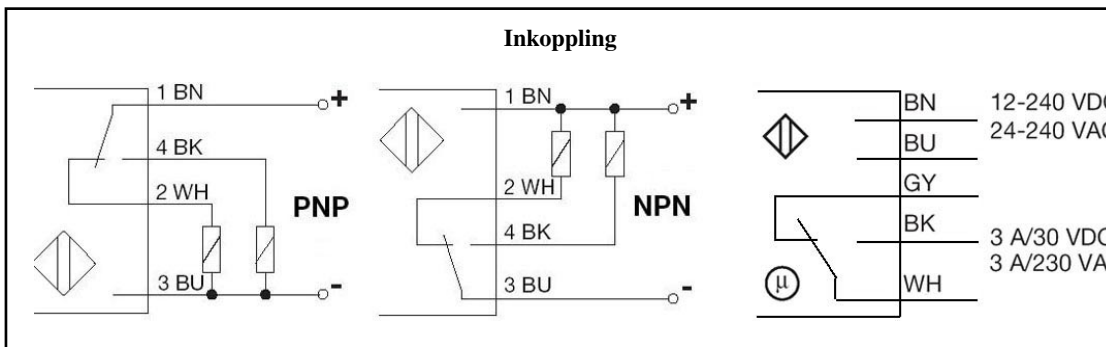

PNP	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ

2266-021	2266-022
PC50CNP06BAM1	PC50CNP06BA

AC	Relä	Beställ.Nr
DC	NÖ&NS	Typ

	2266-023
	PC50CNP06RP

Teknisk Data

	AC / DC		
Avkänningsavstånd	6 m (justering)	6 m (justering)	6 m (justering)
Ljustyp	Rött 660 nm	Rött 660 nm	Rött 660 nm
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	24-240 VAC / 12-240VDC
Max utgångsström	200 mA	200 mA	3 A
Strömförbrukning	<50 mA	<50 mA	2,0 VA
Spänningsfall	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	-
Max kopplingsfrekvens	500 Hz	500 Hz	20 Hz
Hysteres	3...20%	3...20%	3...20%
Ripepel	<10%	<10%	
Arbetstemperatur	-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja	
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja	Ja
Transientskydd	Ja	Ja	Ja
Indikering	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial	PVC	PVC	PVC
Anslutning	M12x1-kontakt	2m PVC-kabel	2m PVC-kabel
Märkning / Godkännande	CE	CE	CE