

Fotoceller med reflektor

Dimension

12x32x20,1 mm



Ljustyp

Rött synligt, polariserat, modulerat


Avkänningsavstånd

2,5 m

Spänning 10-40 VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M8 4pol-kontakt
Integrerad förstärkare
Light ON och Dark On
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

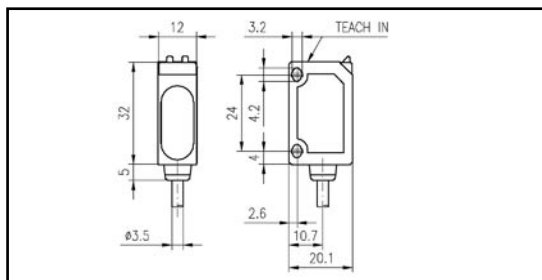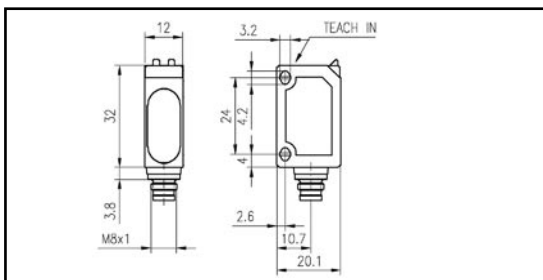

Inkoppling

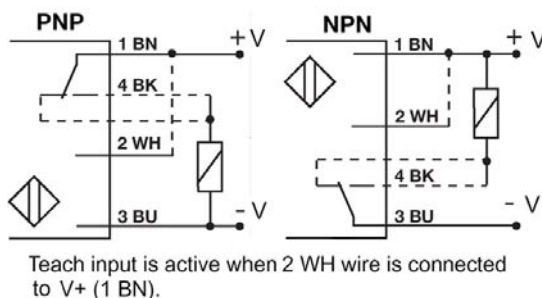

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
Dark ON	Typ	
NPN	Light ON	Beställ.Nr
Dark ON	Typ	

2266-009	2266-011
PD32CNP25PPM5T	PD32CNP25PPT
2266-010	2266-012
PD32CNP25NPM5T	PD32CNP25NPT

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Max utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Max kopplingsfrekvens
Hysteres
Ripepel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

2,5 m (justering med teach-in eller extern)	2,5 m (justering med teach-in eller extern)
Rött 660nm	Rött 660nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA	100 mA
<25 mA	<25 mA
< 2,4 VDC	< 2,4 VDC
1000 Hz	1000 Hz
<10%	<10%
<10%	<10%
-20...+60°C	-20...+80°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
ABS	ABS
M8 4pol-kontakt	2m PVC-kabel
CE, UL	CE, UL