

Dimension

10x40x13,5 mm



Ljustyp

Rött synligt, polariserat, modulerat





Avkänningsavstånd

1,5 m

Spänning 10-30 VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
(med M8-kontakt)
Integrerad förstärkare
Nö och NS utgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

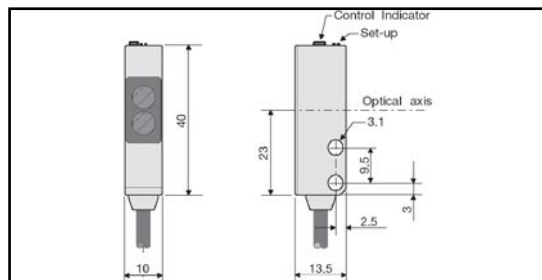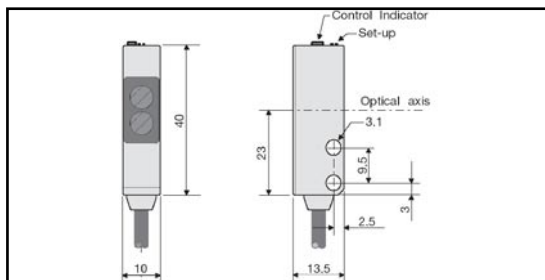

Inkoppling



BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2266-001	2266-003
PD40CNP15PPM5	PD40CNP15PP
2266-002	2266-004
PD40CNP15NPM5	PD40CNP15NP

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Max utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Max kopplingsfrekvens
Hysteres
Ripepel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

1,5 m (justerbar)	1,5 m (justerbar)
Rött 644 nm	Rött 644 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA	100 mA
<25 mA	<25 mA
< 2 VDC	< 2 VDC
500 Hz	500 Hz
3...20%	3...20%
<10%	<10%
0...+50°C	0...+50°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
ABS	ABS
2m kabel med M8 4pol-kontakt	2 m kabel
CE	CE