

Fotoceller med reflektor för transparenta föremål

Dimension

30x60x13 mm



Ljustyp

Rött synligt, polariserat, modulerat


Avkänningsavstånd

800 / 1400 mm


Spänning 10-40VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
Antivalent utgång
Till / Från-fördröjning
Multifunktion-LED
Teach-in -justering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

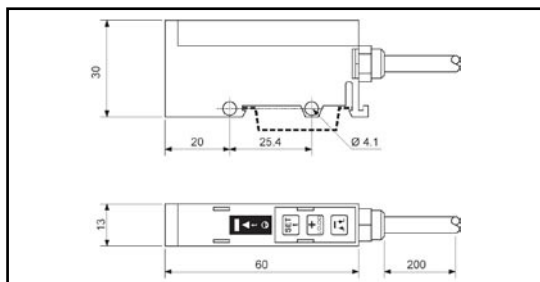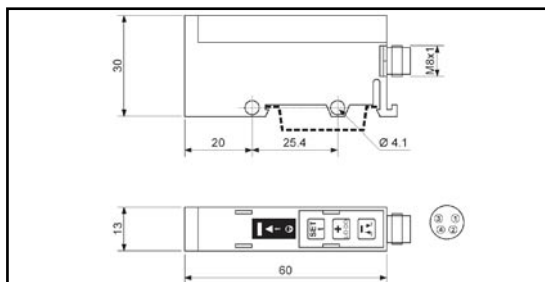

Inkoppling

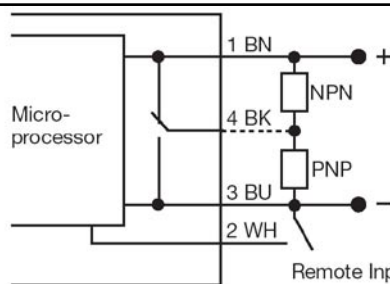

When remote input is not used, connect the (2 WH) wire to the +input (1 BN)



¹⁾ The LED's flash if a short-circuit occurs on the static output and emitter is turned off.

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

800 mm Avkänningsavstånd

PNP	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ

2288-001
PD60CNG08BPM5T

2288-002
PD60CNG08BPT

1400 mm Avkänningsavstånd

PNP	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ

2288-003
PD60CNG14BPM5T

2288-004
PD60CNG14BPT

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Max utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Max kopplingsfrekvens
Hysteres
Ripepel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Timer
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

800 mm (justerbar)	1400 mm (justerbar)	800 mm (justerbar)	800 mm (justerbar)
Rött 660 nm	Rött 660 nm	Rött 660 nm	Rött 660 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA	100 mA	100 mA	100 mA
<45 mA	<45 mA	<45 mA	<45 mA
2 VDC	< 2 VDC	< 2 VDC	< 2 VDC
1 kHz	1 kHz	1 kHz	1 kHz
4%	4%	4%	4%
<10%	<10%	<10%	<10%
0...+50°C	0...+50°C	0...+50°C	0...+50°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
0-5 S i 11 steg	0-5 S i 11 steg	0-5 S i 11 steg	0-5 S i 11 steg
Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat
M12-kontakt	M12-kontakt	2m PVC-kabel	2m PVC-kabel
CE	CE	CE	CE