

Dimension

17x50x50 mm

Ljustyp

Rött synligt, polariserat laserljus

Avkänningsavstånd

12m

Spänning 10-30 VDC

Robust plastkapsling

Mycket flexibel kabel

eller M12-kontakt

Dubbla utgångar

Light ON och Dark On

LED-indikering

Justering med 2-varv-pot.

Smutsindikering + utgång



Kortslutningsskydd

Felpolariseringsskydd

Laserklass 2



IP 67

CE-märkning

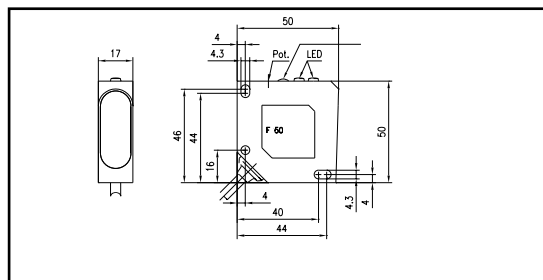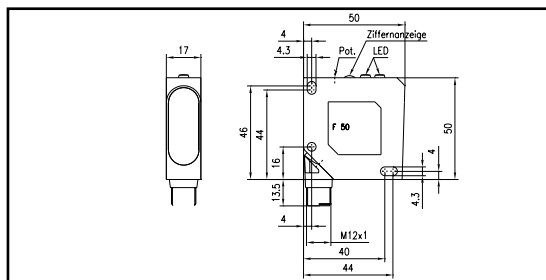

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

Inkoppling

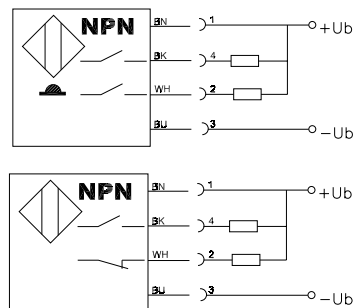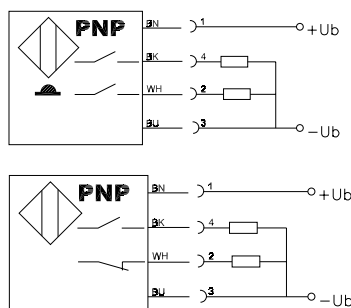

PNP	Dark ON	Beställ.Nr
	Light ON	Typ
	2X	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

NPN	Dark ON	Beställ.Nr
	Light ON	Typ
	2X	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

3266-011	3266-015
FR50RL-PAL4	FR50RL-PAK4
3266-012	3266-016
FR50RL-PSVL4	FR50RL-PSVK4
3266-013	3266-017
FR50RL-NAL4	FR50RL-NAK4
3266-014	3266-018
FR50RL-NSVL4	FR50RL-NSVK4

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Max utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Max kopplingsfrekvens
Rek. reflektor
Ripepel
Ljuspunkt
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

12 m (justerbar med 2-varv-potentiometer)	12 m (justerbar med 2-varv-potentiometer)
Rött, polariserat Laser 670 nm	Rött, polariserat Laser 670 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA
< 40mA / 24V DC	< 40mA / 24V DC
< 2,4 VDC	< 2,4 VDC
2500 Hz	2500 Hz
51x51mm	51x51mm
< 10 %	<10%
< 15 mm / 8 m avstånd	< 15 mm / 8 m avstånd
-20...+45°C	-20...+45°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
ABS	ABS
M12-kontakt (vridbar 270°)	3m PUR-kabel
CE	CE