
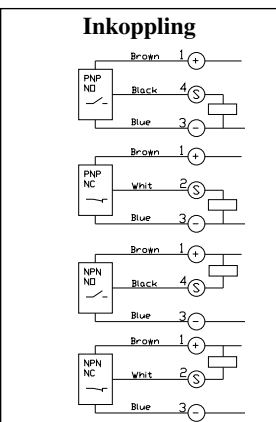


Fotoceller, sändaremottagare

Dimension	Ø4 x 43 mm	Ø4 x 35 mm	M5 x 45 mm	M5 x 35 mm
Ljustyp	Infraröd			
Avkänningsavstånd	250 mm			

Spänning 10-30VDC
Metalkapsling i rostfritt
Mycket flexibel kabel
eller M8 3pol-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

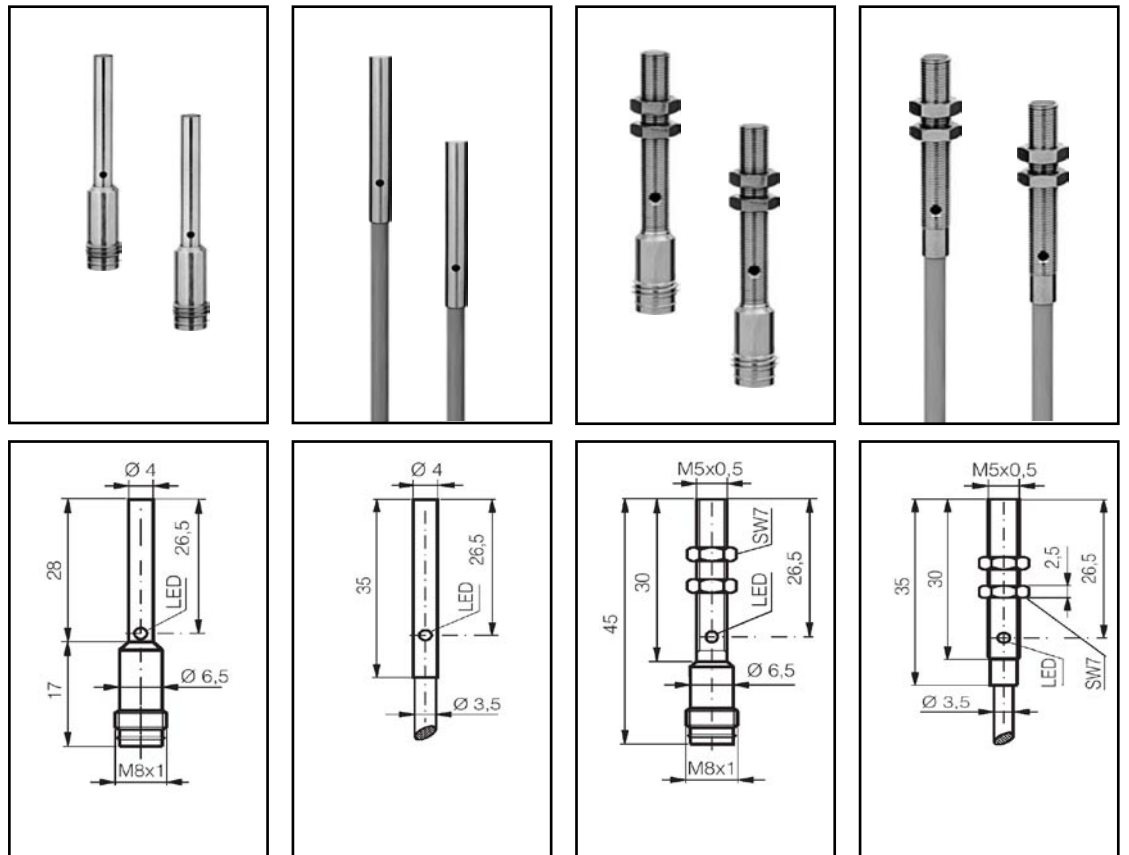

Sändare		Beställ.Nr				
		Typ	2304-000	2304-005	2305-000	2305-005
			LLS-1040-200	LLK-1040-200	LLS-1050-200	LLK-1050-200
Mottagare	Dark	Beställ.Nr	2304-001	2304-006	2305-001	2305-006
	ON	Typ	LLS-1040-203	LLK-1040-203	LLS-1050-203	LLK-1050-203
	Light		2304-002	2304-007	2305-002	2305-007
	ON		LLS-1040-204	LLK-1040-204	LLS-1050-204	LLK-1050-204
Mottagare	Dark	Beställ.Nr	2304-003	2304-008	2305-003	2305-008
	ON	Typ	LLS-1040-201	LLK-1040-201	LLS-1050-201	LLK-1050-201
	Light		2304-004	2304-009	2305-004	2305-009
	ON		LLS-1040-202	LLK-1040-202	LLS-1050-202	LLK-1050-202

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	250 mm
Ljustyp	IR 880 nm
Matningsspänning	10-30 VDC
Maximum utgångsström	100 mA
Strömförbrukning (mottagare)	< 5 mA
Strömförbrukning (sändare)	< 10 mA
Spänningsfall	< 2,0 VDC
Maximum kopplingsfrekvens	250 Hz
Rippel	< 20 %
Arbetstemperatur	0...+55°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	Ja
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Rostfri /Glaslins
Anslutning	M8 3pol-kontakt
Märkning / Godkännande	CE

250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm
10-30 VDC	10-30 VDC	10-30 VDC	10-30 VDC
100 mA	100 mA	100 mA	100 mA
< 5 mA	< 5 mA	< 5 mA	< 5 mA
< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
< 2,0 VDC	< 2,0 VDC	< 2,0 VDC	< 2,0 VDC
250 Hz	250 Hz	250 Hz	250 Hz
< 20 %	< 20 %	< 20 %	< 20 %
0...+55°C	0...+55°C	0...+55°C	0...+55°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	LED
Rostfri /Glaslins	Rostfri /Glaslins	Rostfri /Glaslins	Rostfri /Glaslins
M8 3pol-kontakt	2 m kabel	M8 3pol-kont	2 m kabel
CE	CE	CE	CE