

Fotoceller, sändaremottagare

Dimension

35x55x15 mm

Ljustyp




Infraröd, modulerad

Avkänningsavstånd

5 m

5 m

Spänning 10-40VDC
Robust plastkapsling
Flexibel kabel eller
M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
Antivalent utgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

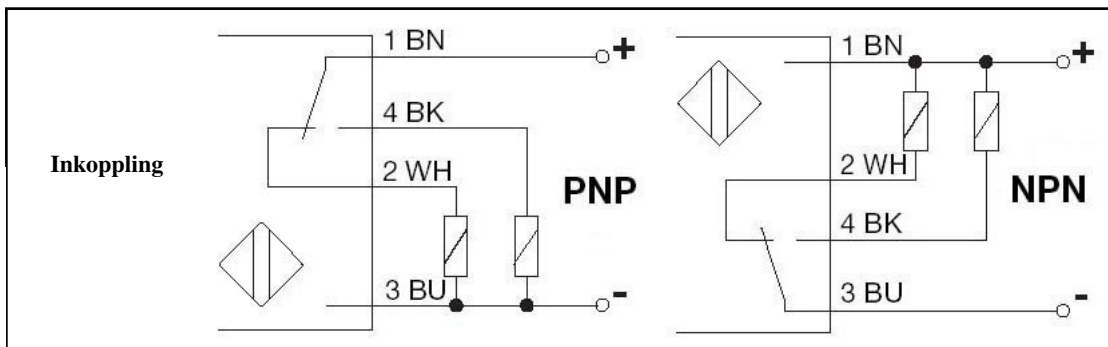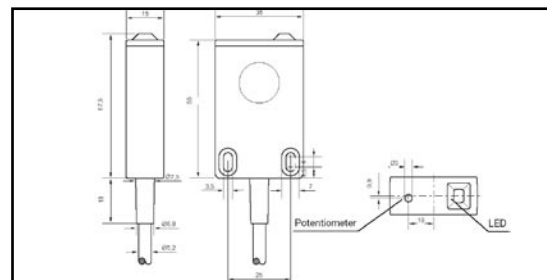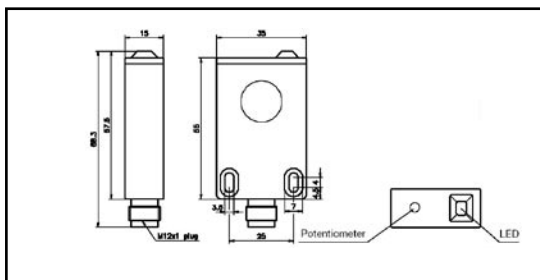

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

Sändare	Beställ.Nr
	Typ

2366-007	2366-010
ET 5505-1	ET 5505 PPAP

Motagare	Light ON	Beställ.Nr
PNP	Dark ON	Typ
Motagare	Light ON	Beställ.Nr
PNP	Dark ON	Typ

2366-008	2366-011
ET 5505 PPAP-1	ET 5505 PPAP
2366-009	2366-012
ET 5505 NPAP-1	ET 5505 NPAP

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljustyp	
Matningsspänning	
Maximum utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Maximum kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Rippel	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

5 m (justerbar)	5 m (justerbar)
IR 880 nm, polariserad	IR 880 nm, polariserad
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA
< 30mA	< 3 0 mA
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC
100 Hz	100 Hz
< 20%	< 20%
< 10%	< 10%
-20...+60°C	-20...+60°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Polykarbonat	Polykarbonat
M12-kontakt	2m PVC-kabel
CE	CE