

Fotoceller, sändare/mottagare



Dimension

M12 x 60 mm

M12 x 50 mm

Ljustyp

Röd, synlig




Avkänningsavstånd

4 m

Spänning 10-30 VDC
Metalkapsling
Flexibel kabel
eller M12-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning



Inkoppling

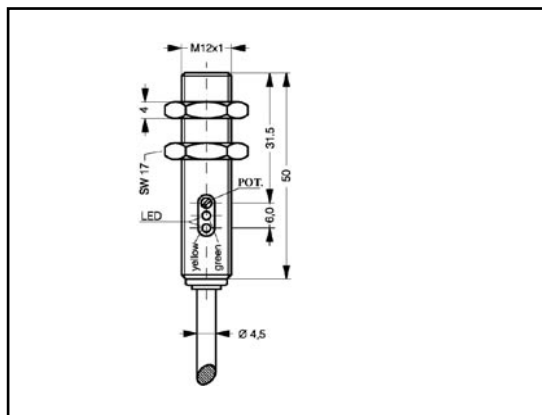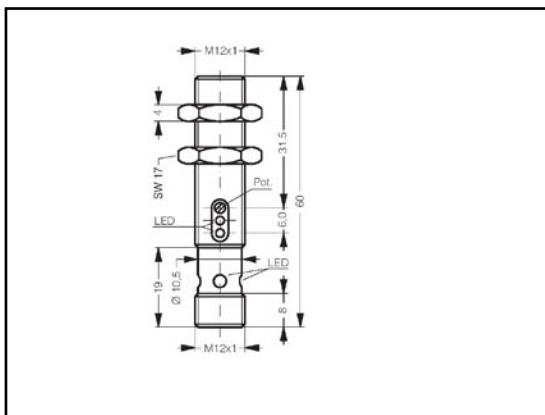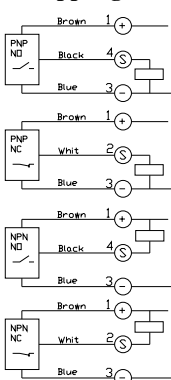

Sändare		Beställ.Nr
		Typ
Mottagare	Dark ON	2304-000
		LLS-1120-200
		2304-005
		LLK-1120-200
Mottagare	Light ON	2304-001
		LLS-1120-203
		2304-002
		LLS-1120-204
Mottagare	Dark ON	2304-003
		LLS-1120-201
		2304-004
		LLS-1120-202
Mottagare	Light ON	2304-006
		LLK-1120-203
		2304-007
		LLK-1120-204
Mottagare	Dark ON	2304-008
		LLK-1120-201
		2304-009
		LLK-1120-202

Teknisk Data

Avkänningsavstånd	4 m	4 m
Ljustyp	Röd, synlig, 660 nm	Röd, synlig, 660 nm
Matningsspänning	10-36 VDC	10-36 VDC
Maximum utgångsström	100 mA	100 mA
Strömförbrukning (mottagare)	< 15 mA	< 15 mA
Strömförbrukning (sändare)	< 15 mA	< 15 mA
Spänningsfall	< 2,0 VDC	< 2,0 VDC
Maximum kopplingsfrekvens	1000 Hz	1000 Hz
Rippel	< 20 %	< 20 %
Arbetstemperatur	0...+55°C	0...+55°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja
Transientskydd	Ja	Ja
Indikering	LED	LED
Kapslingsmaterial	Rostfri /Glaslins	Rostfri /Glaslins
Anslutning	M8 3pol-kontakt	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE	CE

11.040

SENSOTRONIK

Tel. +46 44 200 800

www.sensotronik.se