

Fotoceller, sändaremottagare

Dimension

M18 x 75 mm

M18 x 61,5 mm





Ljustyp

Röd, synlig

Avkänningsavstånd

20 m

Spänning 10-36 VDC
Metallkapsling
Flexibel kabel
eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Känslighetsjustering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

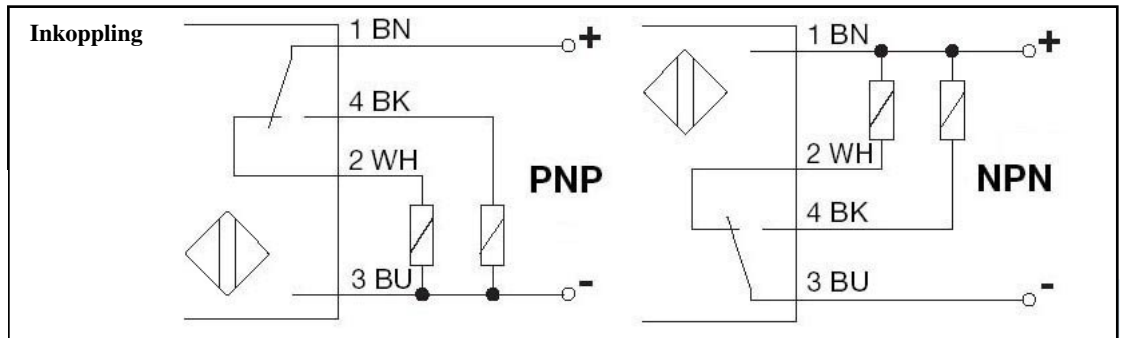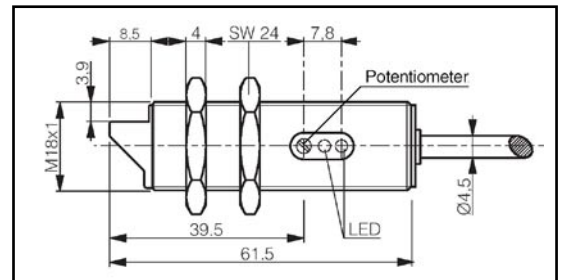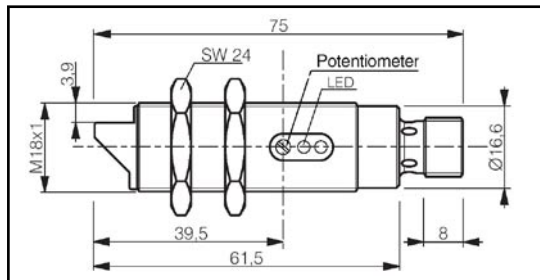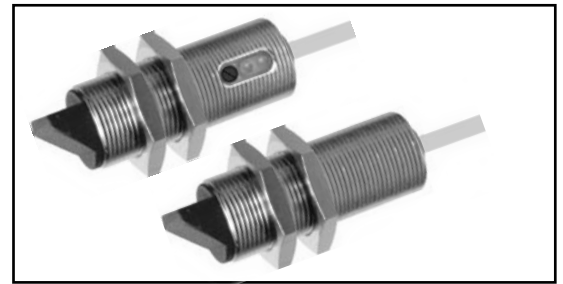

BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå
WH - vit

Sändare	Beställ.Nr
	Typ

2318-013	2318-016
LLS-1180W-000	LLK-1180W-000

Motagare	Dark ON	Beställ.Nr
PNP	Light ON	Typ
Motagare	Dark ON	Beställ.Nr
NPN	Light ON	Typ

2318-014	2318-017
LLS-1180W-003	LLK-1180W-003
2318-015	2318-018
LLS-1180W-001	LLK-1180W-001

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	20 m (justerbar)
Ljustyp	Röd 660 nm
Matningsspänning	10-36 VDC (inkl. rippel)
Maximum utgångsström	200 mA
Strömförbrukning	< 10mA
Strömförbrukning sändare	< 15mA)
Spänningsfall	< 2 VDC
Maximum kopplingsfrekvens	1000 Hz
Rippel	< 10%
Arbetstemperatur	-25...+55°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	-
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Förnicklad mässing /glaslins
Anslutning	M12-kontakt
Märkning / Godkännande	CE, UL , CSA

20 m (justerbar)	20 m (justerbar)
Röd 660 nm	Röd 660 nm
10-36 VDC (inkl. rippel)	10-36 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA
< 10mA	< 10mA
< 15mA)	< 15mA)
< 2 VDC	< 2 VDC
1000 Hz	1000 Hz
< 10%	< 10%
-25...+55°C	-25...+55°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
-	-
LED	LED
Förnicklad mässing /glaslins	Förnicklad mässing /glaslins
M12-kontakt	2m PVC-kabel
CE, UL , CSA	CE, UL , CSA