

Fotoceller, sändaremottagare



Dimension

17x50x50 mm


Ljustyp

Infraröd, modulerad

Avkänningsavstånd


20 m

Spänning 10-30VDC eller
24-240VAC (12-240VDC)
Robust plastkapsling
Vridbar M12-kontakt eller
kabel
Integrerad förstärkare
Antivalent utgång eller
reläutgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

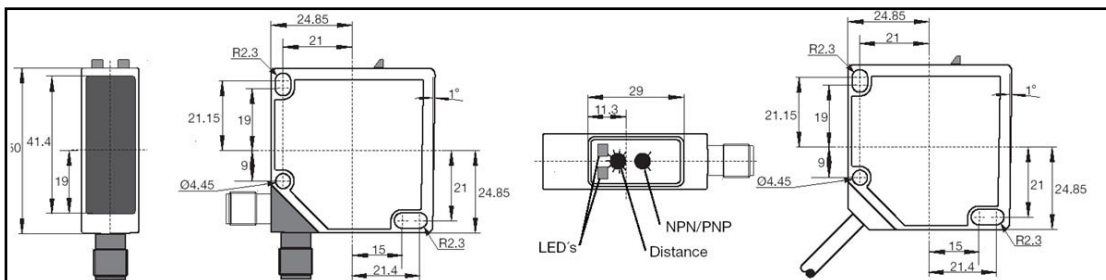

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå
GY - Gul

Inkoppling

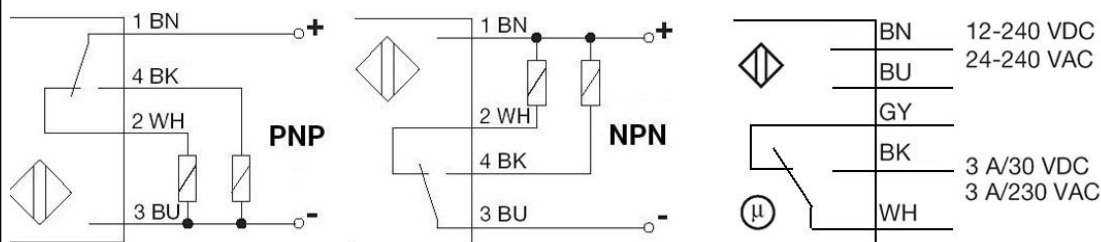

Sändare	Beställ.Nr
24VDC	Typ
Sändare	
AC / DC	

2366-035	2366-037
PC50CNT20BM1	PC50CNT20B
	2366-039
	PC50CNT20R

PNP	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ
AC	Relä	Beställ.Nr
DC	Växlande	Typ

2366-036	2366-038
PC50CNT20BAM1	PC50CNT20BA
	2366-040
	PC50CNT20RP

Teknisk Data

		AC / DC
Avkänningsavstånd	20 m (justering)	20 m (justering)
Ljustyp	IR 880 nm	IR 880 nm
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	24-240 VAC / 12-240VDC
Maximum utgångsström	200 mA	3 A
Strömförbrukning	< 40 mA (sändare < 50 mA)	< 2 VA (sändare < 2,5 VA)
Spänningsfall	< 2,5 VDC	-
Maximum kopplingsfrekvens	500 Hz	20 Hz
Hysteres	3...20%	3...20%
Rippel	< 10%	< 10%
Arbetstemperatur	-20...+60°C	-20...+60°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	-
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja
Transientskydd	Ja	Ja
Indikering	LED	LED
Kapslingsmaterial	PVC	PVC
Anslutning	M12x1-kontakt	2m PVC-kabel
Märkning / Godkännande	CE	CE