

Fotoceller, sändaremottagare



Dimension

12x32x20,1 mm



Ljustyp

Röd, synlig


Avkänningsavstånd

6 m

Spänning 10-40 VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M8 4pol-kontakt
Integrerad förstärkare
Light ON och Dark On
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

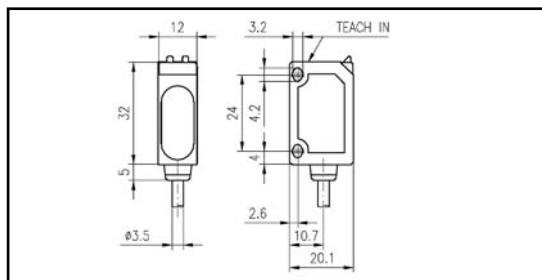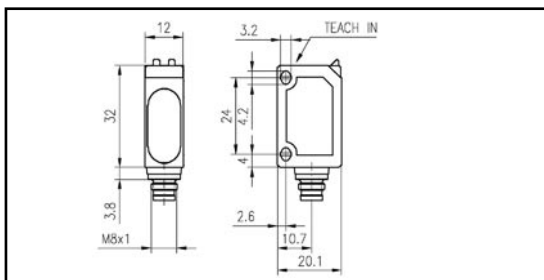

Inkoppling

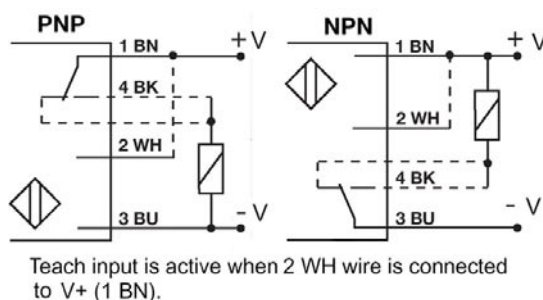

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

Sändare	Beställ.Nr	
	Typ	

2366-013	2366-016
PD32CNT60M5	PD32CNT60

Motagare	Light ON	Beställ.Nr
PNP	Dark ON	Typ
Motagare	Light ON	Beställ.Nr
PNP	Dark ON	Typ

2366-014	2366-017
PD32CNT60PPM5T	PPD32CNT60PPT
2366-015	2366-018
PD32CNT60NPM5T	PD32CNT60NPT

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Hysteres
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

6 m (justering med teach-in eller extern)	6 m (justering med teach-in eller extern)
Röd 660 nm	Röd 660 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA	100 mA
< 25 mA	< 25 mA
< 2,4 VDC	< 2,4 VDC
500 Hz	500 Hz
< 10%	< 10%
< 10%	< 10%
-20...+60°C	-20...+80°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
ABS	ABS
M8 4pol-kontakt	2m PVC-kabel
CE, UL	CE, UL