

Fotoceller, sändaremottagare



Dimension

10x40x13,5 mm



Ljustyp

Röd, synlig

Avkänningsavstånd


4 m

Spänning 10-30 VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
(med M8-kontakt)
Integrerad förstärkare
NÖ och NS utgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

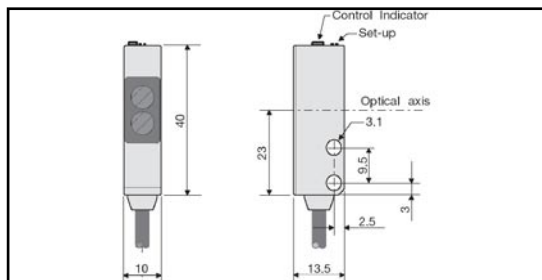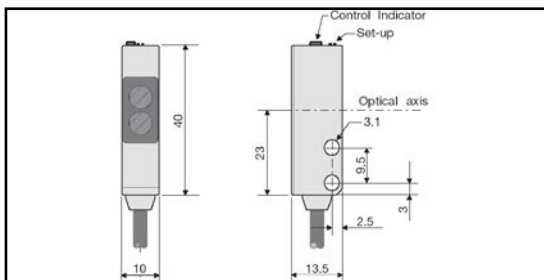


Inkoppling


PNP, Light ON




PNP, Dark ON



NPN, Light ON



NPN, Dark ON



BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

Sändare	Beställ.Nr	
	Typ	

2366-001	2366-004
PD40CNT40M5	PD40CNT40

Motagare	Light ON	Beställ.Nr
PNP	Dark ON	Typ
Motagare	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ

2366-002	2366-005
PD40CNT40PPM5	PD40CNT40PP
2366-003	2366-006
PD40CNT40NPM5	PD40CNT40NP

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Hysteres
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

4 m (justering)	4 m (justering)
Röd 644 nm	Röd 644 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA	100 mA
< 25 mA	< 25 mA
< 2 VDC	< 2 VDC
500 Hz	500 Hz
3...20%	3...20%
< 10%	< 10%
-20...+50°C	-20...+50°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
ABS	ABS
2m kabel med M8 4pol-kontakt	2 m kabel
CE	CE

11.080

SENSOTRONIK

Tel. +46 44 200 800

www.sensotronik.se