

Fotoceller för direktavkänning

Dimension

25x65x81 mm

Ljustyp

Infraröd, modularad

Avkänningsavstånd

20 m

Spänning 24-240VAC eller
(12-240VDC)

Robust plastkapsling

Reläutgång

Kan programmeras:

- tillslagsfördröjning
- frånslagsfördröjning
- impuls


LED-indikering

Transientskydd


Felpolariseringsskydd

IP 67

CE-märkning

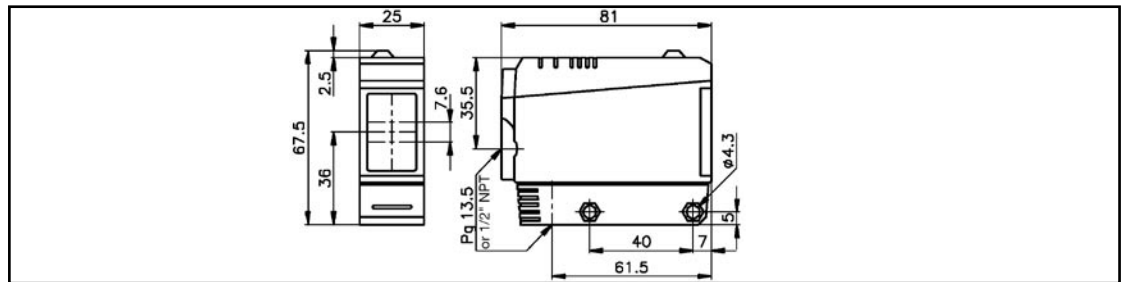

Inkoppling



Sändare	Beställ.Nr
PG 13,5	Typ
Sändare	
1/2" NPT	

2366-041
PMT 20 G
2366-042
PMT 20 I

PG	Relä	Beställ.Nr
13,5	Växlande	Typ
1/2"	Relä	Beställ.Nr
NPT	Växlande	Typ

2366-043	2366-045
PMT20RG	PMT20RGIT
2366-044	2366-046
PMT20RI	PMT20RIT

Teknisk Data
Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Mekanisk livslängd
Elektrisk livslängd
Maximum kopplingsfrekvens
Fördröjning: Till/ Från/ Inp.
Optisk ninkel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

Utan Tidsfunktion	Med Tidsfunktion
20 m (justering)	20 m (justering)
IR 880 nm	IR 880 nm
10,8-264 VDC /21,6-264 VAC	10,8-264 VDC /21,6-264 VAC
3 A resistiv last	3 A resistiv last
2 W (2,5VA)	2 W (2,5VA)
> 4x10 ⁷ cykler	5x10 ⁷ cykler
> 5x10 ⁵ cykler (220VAC; 3A resistiv; 360 imp/time)	> 5x10 ⁵ cykler (220VAC; 3A resistiv; 360 imp/time)
20 Hz	20 Hz
-	0,1 ... 7s ± 2s
±2°	±2°
-20...+55°C	-20...+55°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
PC / ABS	PC / ABS
Plint	Plint
CE, UL, CSA	CE, UL, CSA