

Fiberfotoceller för direktavkänning

Dimension

10x40x17,5 mm




Ljustyp

Rött synligt


Avkänningsavstånd

40 / 120 mm (direkankännande/sändaremottagare)

Spänning 10-30 VDC
Robust plastkapsling
Mycket exibel kabel
(med M8-kontakt)
Light ON och Dark ON
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

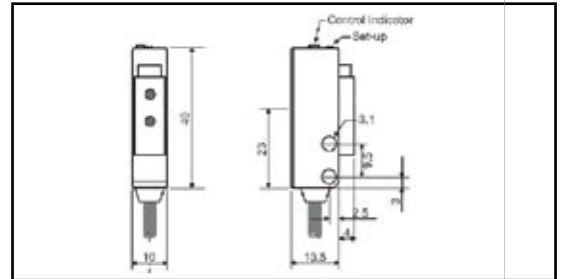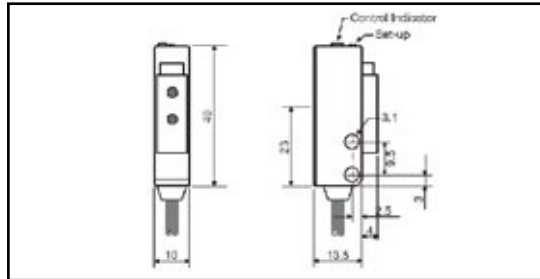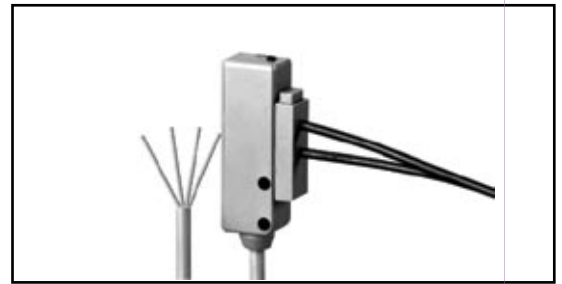

Inkoppling

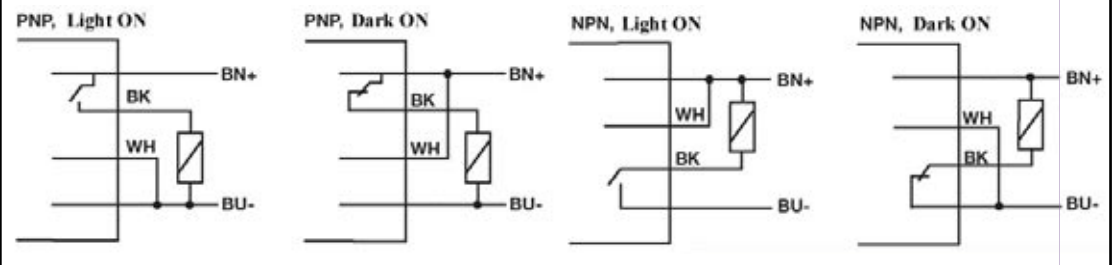

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2522-011	2066-012
PD40CNX12PPM5	PD40CNX12PP

Teknisk Data

Avkänningsavstånd	40 / 120 mm (direktavkänning/sändaremottagare) (justering)	40 / 120 mm (direktavkänning/sändaremottagare) (justering)
Ljustyp	Rött 644 nm	Rött 644 nm
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	100 mA	100 mA
Strömförbrukning	<25 mA	<25 mA
Spänningsfall	< 2 VDC	< 2 VDC
Max kopplingsfrekvens	500 Hz	500 Hz
Hysteres	3...20%	3...20%
Ripepel	<10%	<10%
Arbetstemperatur	-20...+50°C	-20...+50°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja
Transientskydd	Ja	Ja
Indikering	LED	LED
Kapslingsmaterial	ABS	ABS
Anslutning	2m kabel med M8 4pol-kontakt	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE	CE