

Fiberfotoceller för plastfiber



Dimension

13x30x60 mm




Ljustyp

Rött synligt

Avkänningsavstånd

80 / 200 mm (direktavkännande/sändare/mottagare)

Spänning 10-30 VDC
Robust plastkapsling
Mycket exibel kabel
eller M8-kontakt
Alla funktioner i samma
kapsling
LED-indikering
Känslighetsjustering med
tryckknappar
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

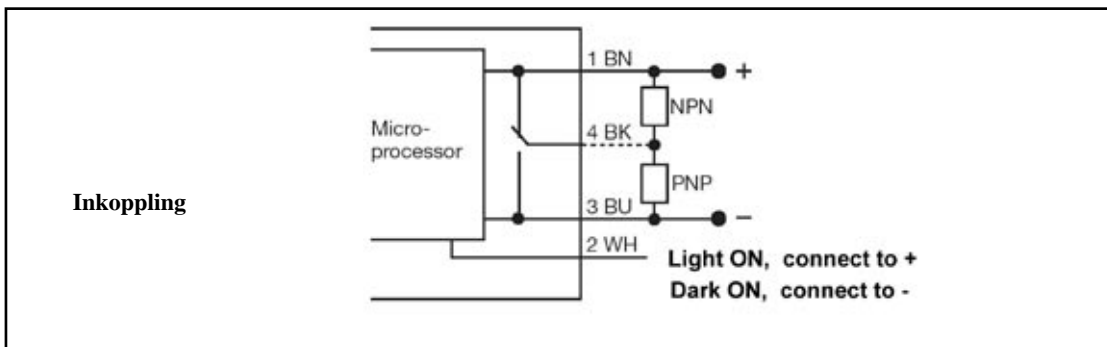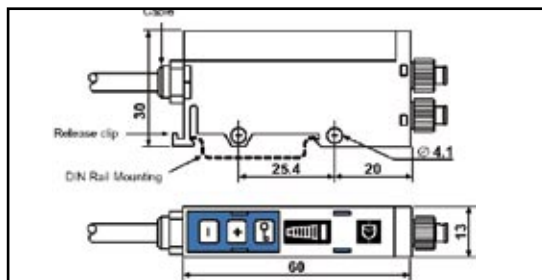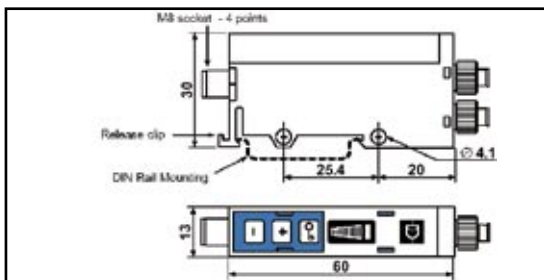

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ

2522-001	2522-002
PD60CNX20BPM5	PD60CNX20BP

Teknisk Data

Avkänningsavstånd	80 / 200 mm (direktavkänning/sändare/mottagare) (justering)	80 / 200 mm (direktavkänning/sändare/mottagare) (justering)
Ljustyp	Rött 644 nm	Rött 644 nm
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	100 mA	100 mA
Strömförbrukning	<40 mA	<40 mA
Spänningsfall	< 2 VDC	< 2 VDC
Max kopplingsfrekvens	1000 Hz	1000 Hz
Hysteres	< 5%	3...20%
Ripepel	<10%	< 5%
Arbetstemperatur	0...+60°C	0...+60°C
Skyddsklass	IP 65	IP 65
Kortslutningsskydd	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja
Transientskydd	Ja	Ja
Indikering	LED	LED
Kapslingsmaterial	Polycarbonat	Polycarbonat
Anslutning	M8 4pol-kontakt	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE	CE

10.040

SENSOTRONIK
Nässelvägen 3
SE-291 59 Kristianstad

Tel. +46 44 200 800
Fax. +46 44 200 081

www.sensotronic.se
info@sensotronic.se