

Ultraljudsgivare Analog Utgång



Dimension

M18




Avkänningsavstånd

600 mm

Spänning 18-30 VDC
Med M12x1-kontakt eller kabel
Linjaritetsfel < 0,3 %
8° avkänningsvinkel
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
IP 67
CE-märkning

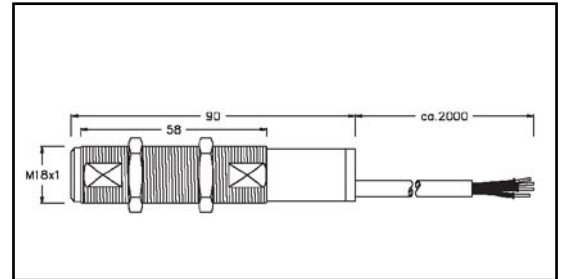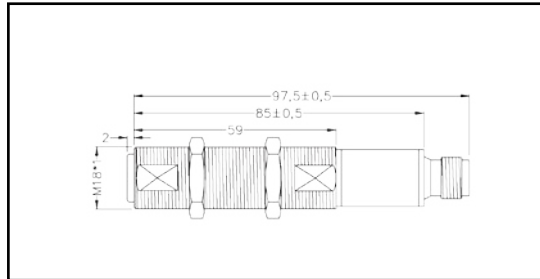

BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå

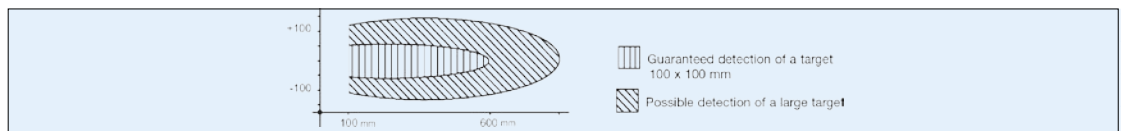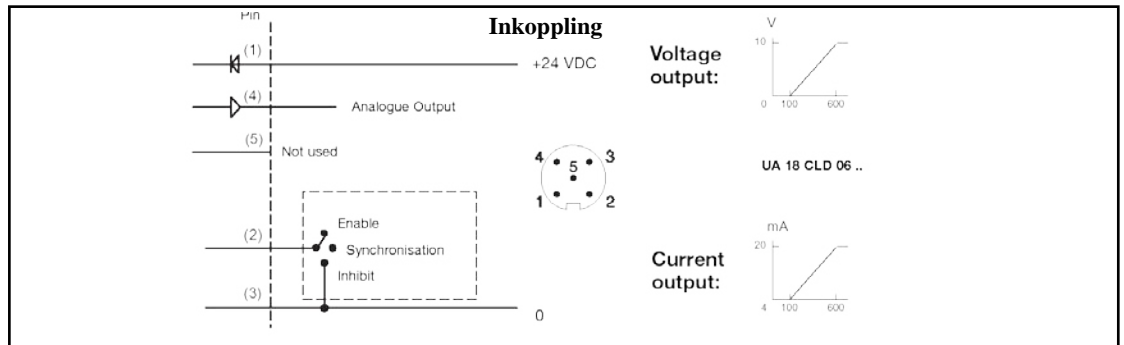

0 - 10 V	Beställ.Nr
	Typ
4 - 20 mA	Beställ.Nr
	Typ

1805-001	1805-003
UA 18 CLD 06 AK M1	UA 18 CLD 06 AK
1805-002	1805-004
UA 18 CLD 06 AG M1	UA 18 CLD 06 AG

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	100 - 600 mm
Matningsspänning	18-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	< 35mA (spänningsutgång)
Strömförbrukning	< 35mA
Responstid	50 ms
Upplösning	20mV/mm eller 32µA/mm
Linjaritetsfel	< 0,3 %
Repeternoggrannhet	< 0,2 %
Ripepel	< 10 %
Arbetstemperatur	-15...+70°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	Ja
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Poliester BPTP
Anslutning	M12-kontakt
Märkning / Godkännande	CE

100 - 600 mm	100 - 600 mm
18-30 VDC (inkl. rippel)	18-30 VDC (inkl. rippel)
< 35mA (spänningsutgång)	< 35mA (spänningsutgång)
< 35mA	< 35mA
50 ms	50 ms
20mV/mm eller 32µA/mm	20mV/mm eller 32µA/mm
< 0,3 %	< 0,3 %
< 0,2 %	< 0,2 %
< 10 %	< 10 %
-15...+70°C	-15...+70°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Poliester BPTP	Poliester BPTP
M12-kontakt	2 m kabel
CE	CE