
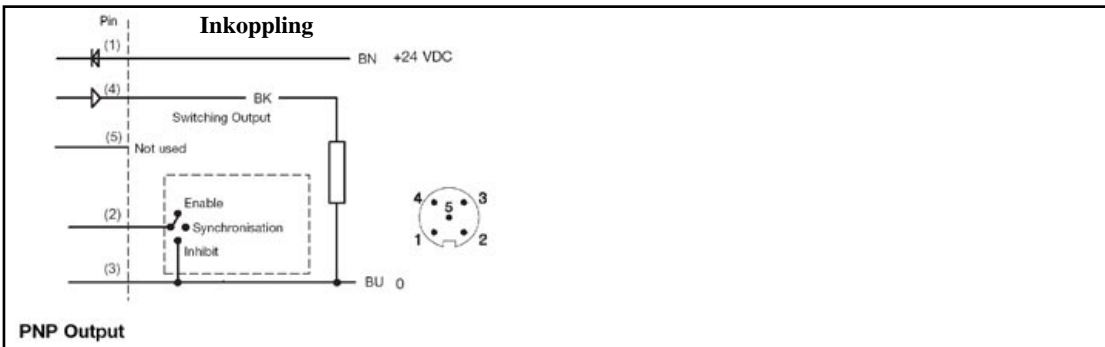


Ultraljudsgivare

Dimension	M18
Avkänningstyp	“Reflektor”-avkänning
Avkänningsavstånd	1500 mm

Spänning 18-30 VDC
 Med M12x1-kontakt på kabel
 Integrerad förstärkare
 8° avkänningsvinkel
 LED-indikering
 Känslighetsjustering
 Temperaturkompensation
 Kortslutningsskydd
 Felpolariseringsskydd
 Transientskydd
 IP 67
 CE-märkning

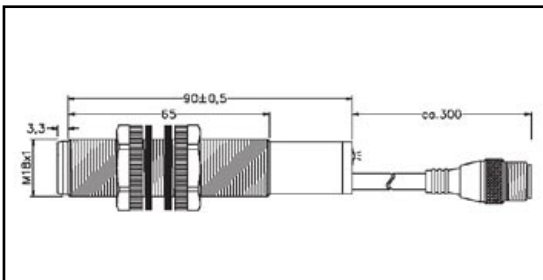

PNP	NÖ	Beställ.Nr
		Typ

1802-002
UA 18 CLS 15 POM1

Teknisk Data

Avkänningsavstånd	200 - 1500 mm (justerbar)
Matningsspänning	18-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	500 mA
Strömförbrukning	< 35mA
Spänningsfall	< 2,5 V
Max kopplingsfrekvens	8 Hz
Hysteres	Aprox 2 %
Repeternoggrannhet	< 0,2 %
Ripepel	< 10 %
Arbetstemperatur	-15...+70°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	Ja
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Poliester BPTP
Anslutning	M12-kontakt på kabel
Märkning / Godkännande	CE