

Ultraljudsgivare Analog Utgång - Teach-in

Dimension

M30


0-10 V / 4-20 mA + 2xPNP

Avkänningsavstånd

1500 mm



2000 mm

Spänning 18-30 VDC
Med M12x1-kontakt
Analog + 2 PNP-utgångar
Integrerad förstärkare
8° avkänningsvinkel
LED-indikering
Teach-in
Temperaturkompensation
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
IP 67
CE-märkning

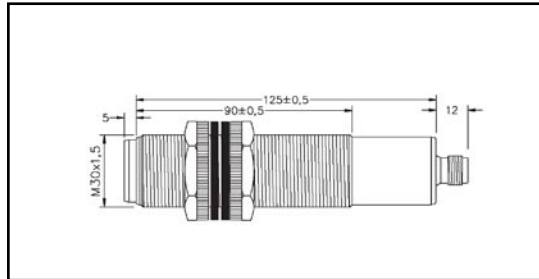


Inkoppling

Pin	Function
1	24 VDC
2	SP 2
3	0 V GND
4	SP 1
5	0 ... 10 V



BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå

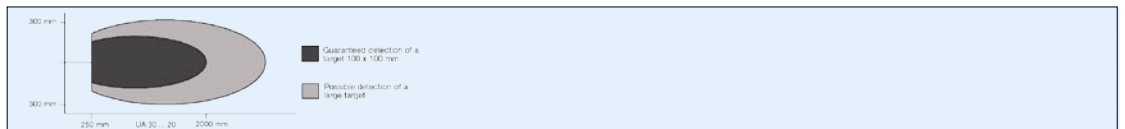

0 - 10 V	Beställ.Nr
+2xPNP	Typ
4 - 20 mA	Beställ.Nr
+2xPNP	Typ

1805-009	1805-010
UA 30 CLD 15 AK M1 TI	UA 30 CLD 20 AK M1 TI
	1805-011
	UA 30 CLD 20 AG M1 TI

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Matningsspänning	
Max utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Linjaritetsfel	
Repeternoggrannhet	
Ripepel	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

150 - 1500 mm	250 - 2000 mm (Teach-in)
19-30 VDC (inkl. rippel)	19-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA (PNP)	100 mA
< 45mA	< 45mA
< 4,5 V (PNP)	< 4,5 V
1 Hz	1 Hz
Programmerbar	Programmerbar
60 ms	60 ms
< 10 %	< 10 %
-15...+70°C	-15...+70°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Poliester BPTP	Poliester BPTP
M12-kontakt	M12-kontakt
CE	CE