

Ultraljudsgivare Analog Utgång - Programmerbar



Dimension

M30

0-10 V / 4-20 mA




Programmeringsadapter

Avkänningsavstånd

1500 mm

2000 mm



Spänning 18-30 VDC
Med M12x1-kontakt
Analog 0-10V / 4-20 mA +
2xPNP-utgångar
RS 232 interface
Användarvänlig Win-
dows-baserad mjukvara
8° avkänningsvinkel
Temperaturkompensation
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
LED-indikering
IP 67
CE-märkning

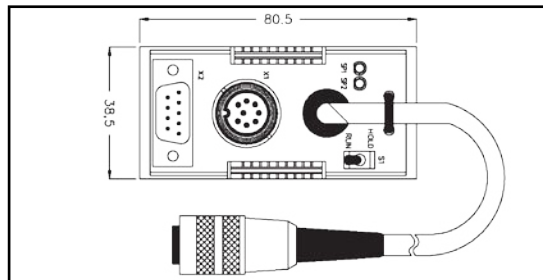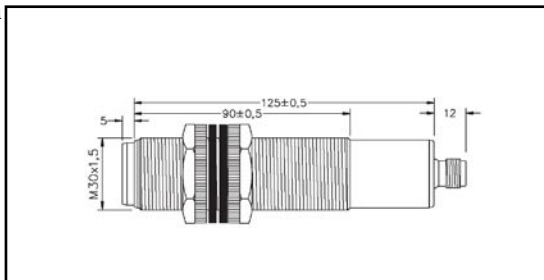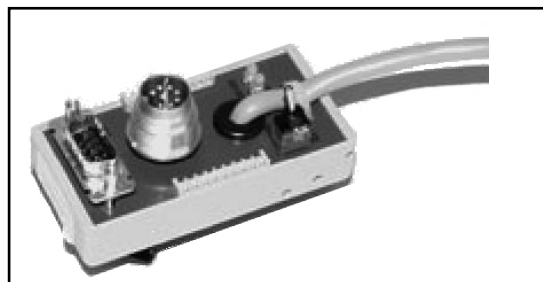


Pin Function

1	24 VDC
2	0 V GND
3	Output, 0-10 V
4	Switching output 1 (PNP)
5	Switching output 2 (PNP)
6	Hold
7	RS232 Rx/D .. RS485-B
8	RS232 Tx/D .. RS485-A

Inkoppling

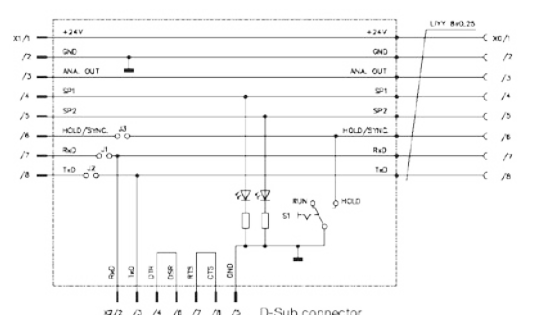

BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå

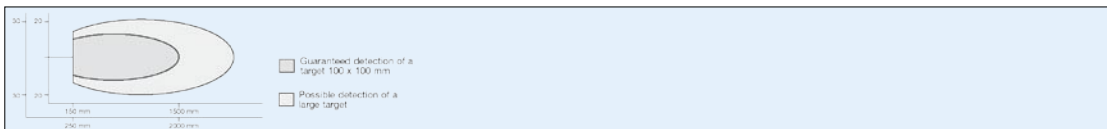

0 - 10 V	Beställ.Nr
+2xPNP	Typ
4 - 20 mA	Beställ.Nr
+2xPNP	Typ

1805-012	1805-014	1899-001
UA 30 CLD 15 FK M7	UA 30 CLD 20 FK M7	UC P1
1805-013	1805-015	
UA 30 CLD 15 FG M7	UA 30 CLD 20 FG M7	

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Matningsspänning	
Max utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Linjaritetsfel	
Repeternoggrannhet	
Ripepel	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

150 - 1500 mm (Prog.)	250 - 2000 mm (Prog.)
19-30 VDC (inkl. rippel)	19-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA	100 mA
< 35mA	< 35mA
< 4,5 V	< 4,5 V
1 Hz	1 Hz
± 0,5% / 3mm	± 0,5% / 3mm
± 0,4% / 2mm	± 0,4% / 2mm
< 10 %	< 10 %
-15...+70°C	-15...+70°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Poliester BPTP	Poliester BPTP
M12-kontakt	M12-kontakt
CE	CE