

Ultraljudsgivare Analog Utgång

Dimension


M30

0-10 V / 4-20 mA + 2xPNP

Avkänningsavstånd



3500 mm

Spänning 18-30 VDC
Med M12x1-kontakt
Analog + 2 PNP-utgångar
Integrerad förstärkare
8° avkänningsvinkel
LED-indikering
Teach-in
Temperaturkompensation
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
IP 67
CE-märkning

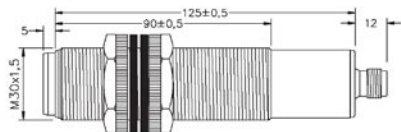


Inkoppling

Pin	Function
1	24 VDC
2	SP 2
3	0 V GND
4	SP 1
5	0 ... 10 V



BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå

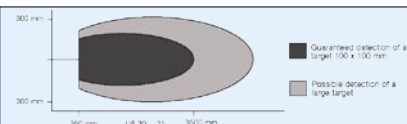

0 - 10 V
+2xPNP

Beställ.Nr
Typ

1805-020

UA 30 CLD 35 AK M1 TI

Teknisk Data

Avkänningsavstånd

350 - 3500 mm (Teach-in)

Matningsspänning

19-30 VDC (inkl. rippel)

Max utgångsström

100 mA

Strömförbrukning

< 45mA

Spänningsfall

< 4,5 V

Max kopplingsfrekvens

1 Hz

Linjaritetsfel

Programmerbar

Repeternoggrannhet

120 ms

Ripepel

< 10 %

Arbetstemperatur

-15...+70°C

Skyddsklass

IP 67

Kortslutningsskydd

Ja

Felpolariseringsskydd

Ja

Transientskydd

Ja

Indikering

LED

Kapslingsmaterial

Poliester BPTP

Anslutning

M12-kontakt

Märkning / Godkännande

CE