

Ultraljudsgivare Analog Utgång - Programmerbar

Dimension

M30




0-10 V / 4-20 mA

Programmeringsadapter

Avkänningsavstånd

3500 mm




Spänning 18-30 VDC
Med M12x1-kontakt
Analog 0-10V / 4-20 mA +
2xPNP-utgångar
RS 232 interface
Användarvänlig Win-
dows-baserad mjukvara
8° avkänningsvinkel
Temperaturkompensation
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
LED-indikering
IP 67
CE-märkning

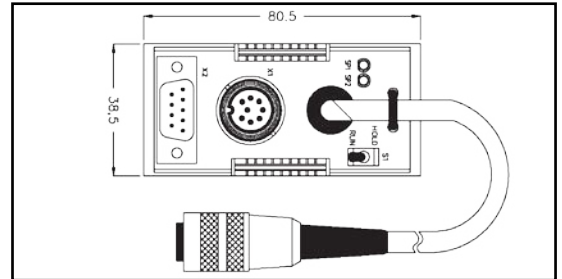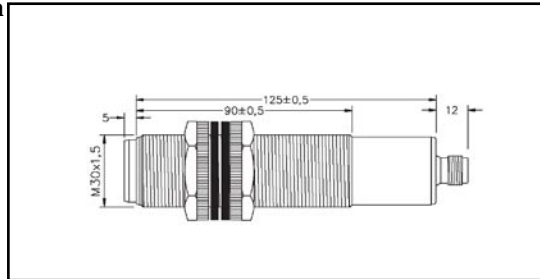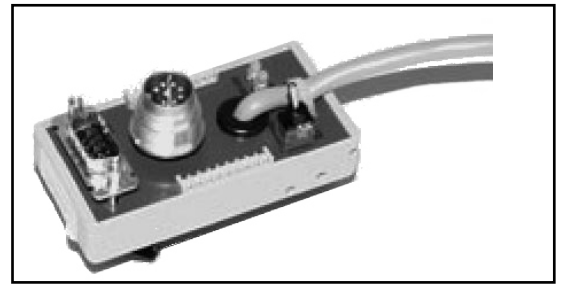

BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå

Inkoppling

Pin	Function
1	24 VDC
2	0 V GND
3	Output, 0-10 V
4	Switching output 1 (PNP)
5	Switching output 2 (PNP)
6	Hold
7	RS232 Rx/D .. RS485-B
8	RS232 Tx/D .. RS485-A

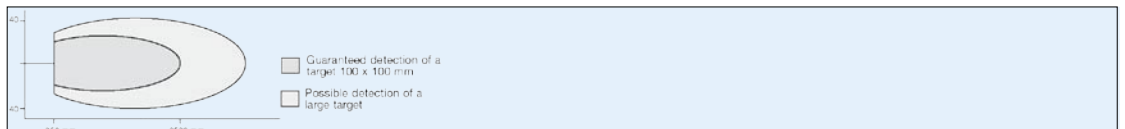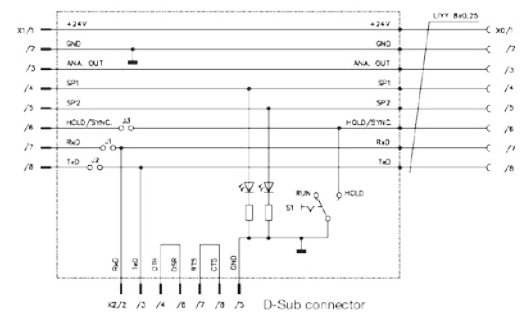

0 - 10 V	Beställ.Nr
+2xPNP	Typ
4 - 20 mA	Beställ.Nr
+2xPNP	Typ

1805-021	1899-001
UA 30 CLD 35 FK M7	UC P1
1805-022	
UA 30 CLD 35 FG M7	

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	350 - 3500 mm (Prog.)
Matningsspänning	19-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	100 mA
Strömförbrukning	< 35mA
Spänningsfall	< 4,5 V
Max kopplingsfrekvens	1 Hz
Linjaritetsfel	± 0,5% / 3mm
Repeternoggrannhet	± 0,4% / 2mm
Ripepel	< 10 %
Arbetsstemperatur	-15...+70°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	Ja
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Poliester BPTP
Anslutning	M12-kontakt
Märkning / Godkännande	CE

350 - 3500 mm (Prog.)
19-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA
< 35mA
< 4,5 V
1 Hz
± 0,5% / 3mm
± 0,4% / 2mm
< 10 %
-15...+70°C
IP 67
Ja
Ja
Ja
LED
Poliester BPTP
M12-kontakt
CE