

Dimension

M30



Avkänningstyp

Bakgrundsavbländning



Avkänningsavstånd

2500 mm

Spänning 18-30 VDC
Med kabel eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
8° avkänningsvinkel
LED-indikering
Känslighetsjustering
Temperaturkompensation
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
IP 67
CE-märkning

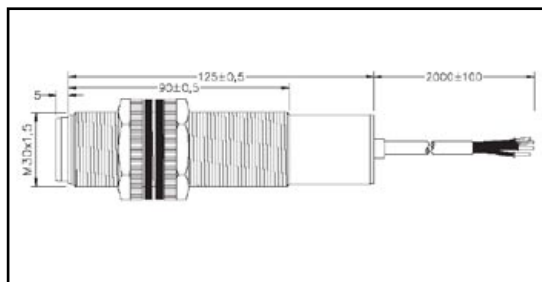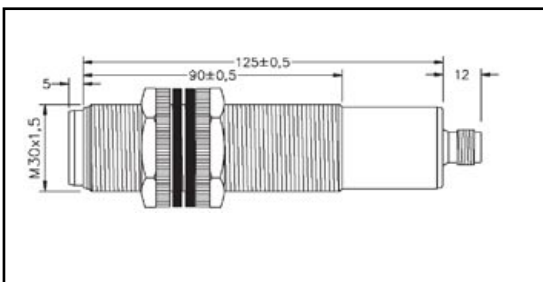

BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå

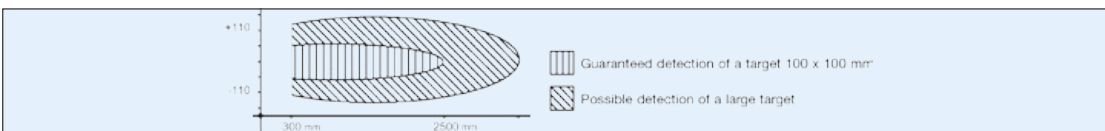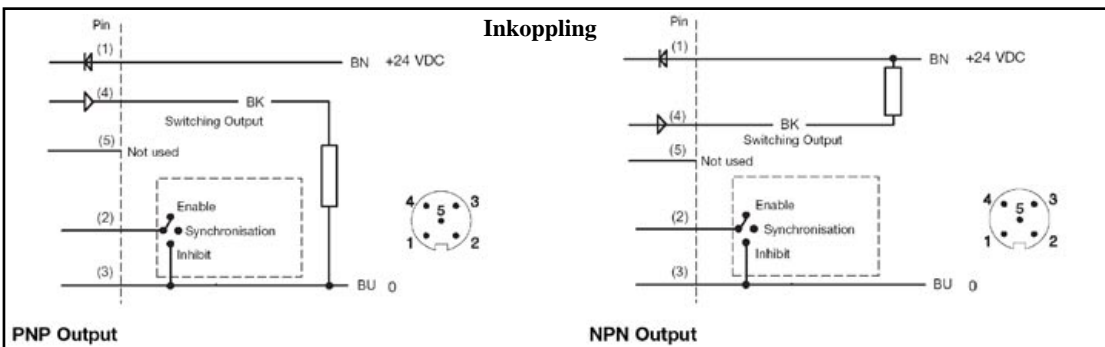

PNP	NO	Beställ.Nr
		Typ
NPN	NO	Beställ.Nr
		Typ

1801-010	1801-012
UA 30 CLD 25 POM1	UA 30 CLD 25 PO
1801-011	1801-013
UA 30 CLD 25 NOM1	UA 30 CLD 25 NO

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	300 - 2500 mm (justerbar)
Matningsspänning	19-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	500 mA
Strömförbrukning	< 35mA
Spänningsfall	< 1,6 V (NPN) / 2,5 V (PNP)
Max kopplingsfrekvens	1 Hz
Hysteres	Aprox 2 %
Repeternoggrannhet	< 0,2 %
Ripepel	< 10 %
Arbetstemperatur	-15...+70°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	Ja
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Poliester BPTP
Anslutning	M12-kontakt
Märkning / Godkännande	CE

300 - 2500 mm (justerbar)	300 - 2500 mm (justerbar)
19-30 VDC (inkl. rippel)	19-30 VDC (inkl. rippel)
500 mA	500 mA
< 35mA	< 35mA
< 1,6 V (NPN) / 2,5 V (PNP)	< 1,6 V (NPN) / 2,5 V (PNP)
1 Hz	1 Hz
Aprox 2 %	Aprox 2 %
< 0,2 %	< 0,2 %
< 10 %	< 10 %
-15...+70°C	-15...+70°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Poliester BPTP	Poliester BPTP
M12-kontakt	2 m kabel
CE	CE