

Ultraljudsgivare

Dimension

M30


Avkänningstyp

För och bakgrundsavbländning

Avkänningsavstånd


2000 mm

Spänning 18-30 VDC
Med M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
8° avkänningsvinkel
LED-indikering
Teach-in
Temperaturkompensation
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
IP 67
CE-märkning

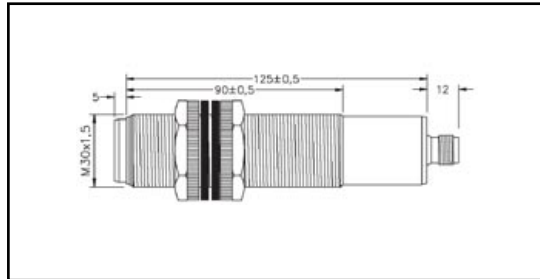


Inkoppling

Pin	Function
1	24 VDC
2	SP 2
3	0 V GND
4	SP 1
5	



BN - Brun
BK - Svart
BU - Blå

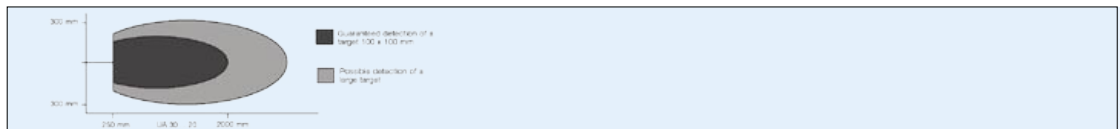

PNP	NÖ+NS	Beställ.Nr
		Typ

1801-009
UA 30 CLD 20 POM1 TI

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	250 - 2000 mm (Teach-in)
Matningsspänning	19-30 VDC (inkl. rippel)
Max utgångsström	100 mA
Strömförbrukning	< 45mA
Spänningsfall	< 4,5 V
Max kopplingsfrekvens	1 Hz
Hysteres	Programmerbar
Responstid	60 ms
Ripepel	< 10 %
Arbetstemperatur	-15...+70°C
Skyddsklass	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	Ja
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	Poliester BPTP
Anslutning	M12-kontakt
Märkning / Godkännande	CE