
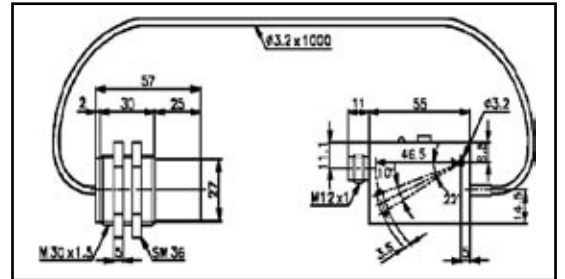



Kapacitiva Givare

Dimension	Ø22mm	M22mm
Avkänningsavstånd	3 mm	15 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	○	○


NAMUR
7,5 ... 9VDC
Lämplig för vattenbasen-
ger
Polyesterkapsling
Mycket exibel kabel
IP 67
CE-märkning

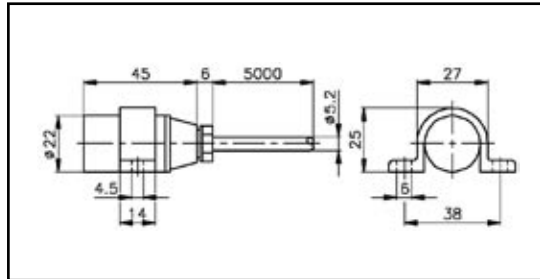

Inkoppling



Inkoppling

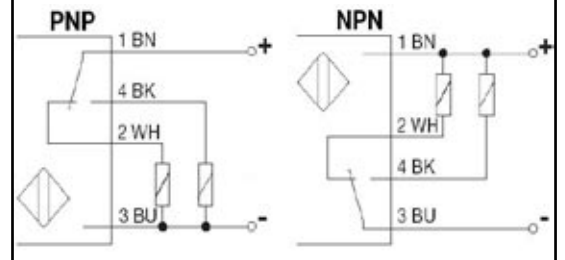

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

NAMUR		Beställ.Nr
		Typ

1222-001
A94-20

PNP	NÖ & NS	Beställ.Nr
		Typ
NPN	NÖ & NS	Beställ.Nr
		Typ

1230-
ECH3010PPAT-1
1230-
ECH3010PPAT-1

Teknisk Data
Avkänningsavstånd
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Hysteres
Repeternoggrannhet
Ripepel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolningsskydd
Transienskydd
Idikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / godkännande

Namur	
3 ±1 mm	4-15 mm (justerbar)
7,5-9VDC	10-40VDC (inkl.rippel)
8mA	200mA
<2,5mA	<12mA
	< 2 VDC
10Hz	5 Hz
	4...20% av avkänningsavst.
	<10%
	<25%
-196...+180°C	-196...+180°C
IP 67	IP 67
	Ja
	Ja
	Ja
Nej	LED
Termoplastik polyester	Te on / te onkabel /poliester
5m PVC-kabel	M12x1-kontakt
	CE, UL , CSA