
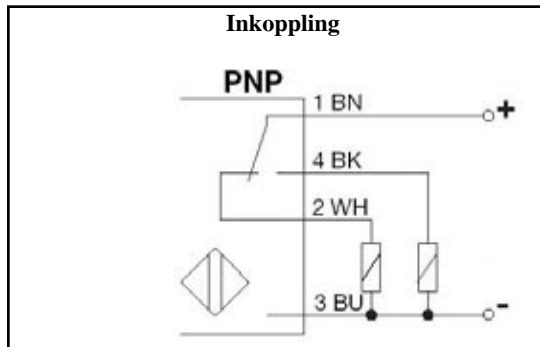


Kapacitiva Givare

Dimension	G 1 1/2"
Avkänningsavstånd	25 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	○

Spänning 10-40VDC
 Polyesterkapsling
 Mycket exibel kabel
 Integrerad förstärkare
 Felpolningsskydd
 Transientskydd
 Kortslutningsskydd
 LED-indikering
 IP 67
 CE-märkning

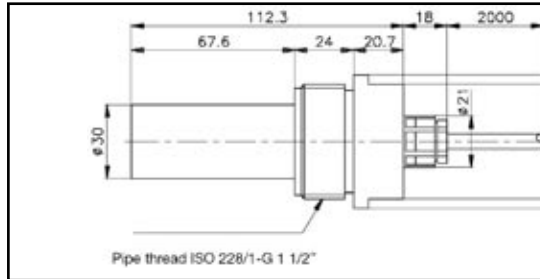

BN - Brun
 BK - Svart
 VH - Vit
 BU - Blå

PNP	NÖ & NS	Beställ.Nr
		Typ

1233-001
EC3025PPAPL1566

--

--

Teknisk Data
Avkänningsavstånd
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Hysteres
Repeternoggrannhet
Ripepel
Arbets temperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolningsskydd
Transientskydd
Idikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / godkännande

4-25 mm
10-40VDC (inkl.rippel)
250mA
<10mA
<2,5 VDC
15Hz
3...20% av avkänningsavståndet
<5%
<10%
-25...+80°C
IP 67
Ja
Ja
Ja
LED
Termoplastik polyester
2 m PVC-kabel
CE