Abmessungen

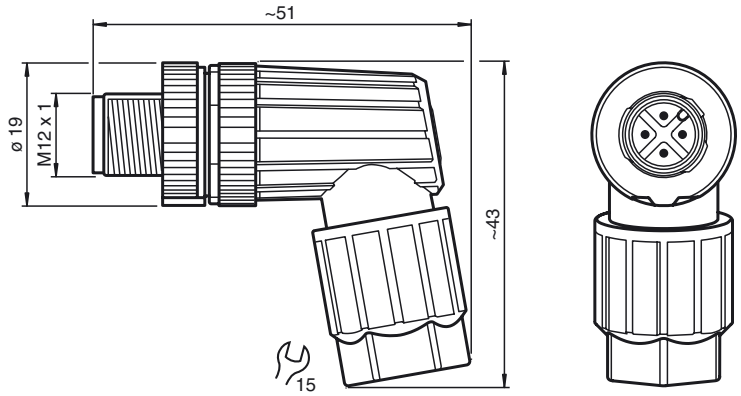

Technische Daten

Allgemeine Daten		
Polzahl		4
Anschluss 1		Stecker
Bauform 1		gewinkelt
Gewinde 1		M12
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 8 mΩ
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Schutzart		IP67
Anschluss		1 x M12-Stecker, gewinkelt Federkraftanschluss Leiterquerschnitt 0,14 ... 0,5 mm^2 (26 ... 20 AWG)
Material		
Kontakte		CuSn
Kontaktoberfläche		Ni/Au
Griffkörper		PA 66
Überwurfmutter		CuZn, vernickelt
Dichtung		NBR
Kabel		
Manteldurchmesser		4 ... 8 mm

Elektrischer Anschluss



Bestellbezeichnung

V1S-W-SC

Kabelstecker, konfektionierbar

Merkmale

- Federkraftanschluss
- SPEEDCON-Technik

Veröffentlichungsdatum: 2011-05-26 18:21 Ausgabedatum: 2011-05-27 236061_GER.xml