

Givarkabel M 8-kontakt med fri kabelände, hona

Inom byggnad av specialmaskiner krävs ofta individuella kabellängder. Genom att använda givarkabel med fri kabelände, kan kabeln anpassas efter behov.

Kabeln är på ena sidan utrustad med en rak eller vinklad M 8-kontakt och uppfyller i fastställt läge skyddsklass IP 67.

I det omfattande sortimentet ingår 3- och 4-polig kabel med M 8-honkontakter. För att erhålla en anslutningskabel som är lätt att byta ut, kan en kontakt ur SACC-sortimentet (se sidan 58) anslutas till den fria kabeländan.

Kabelhöljet består av polyuretan (PUR) med hög belastbarhet. Kabelns flexibilitet uppnås genom en ledaruppbyggnad av 32 x 0,1 mm enkelledare.

Kabeln har skylthållaren PATG 3/23 och märks med märkskylten PABA.../23 (se sidan 113).



SAC-...-PUR/M 8...

givarkabel med M 8-kontakt och fri kabelände, hona

Anmärkning:
Artiklar i fetstil kan levereras med kort varsel.

Beskrivning	Poltal	Kabel-längd [m]	Typ	Artikel-nr.	st. förp.
Givarkabel, rak hona M 8	3	1,5 3,0 5,0 10,0 variabel ¹⁾	SAC-3P-1,5-PUR/M 8FS SAC-3P-3,0-PUR/M 8FS SAC-3P-5,0-PUR/M 8FS SAC-3P-10,0-PUR/M 8FS SAC-3P-M 8FS/.../...	16 69 71 2 16 69 72 5 16 69 62 8 16 94 10 1 16 97 58 0/...	1
Givarkabel, vinklad hona M 8	3	1,5 3,0 5,0 10,0 variabel ¹⁾	SAC-3P-1,5-PUR/M 8FR SAC-3P-3,0-PUR/M 8FR SAC-3P-5,0-PUR/M 8FR SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR SAC-3P-M 8FR/.../...	16 69 73 8 16 69 74 1 16 69 63 1 16 94 16 9 16 97 60 3/...	1
Givarkabel, rak hona M 8	4	1,5 3,0 5,0 10,0 variabel ¹⁾	SAC-4P-1,5-PUR/M 8FS SAC-4P-3,0-PUR/M 8FS SAC-4P-5,0-PUR/M 8FS SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS SAC-4P-M 8FS/.../...	16 81 84 2 16 81 85 5 16 81 86 8 16 83 48 4 16 97 77 1/...	1
Givarkabel, vinklad hona M 8	4	1,5 3,0 5,0 10,0 variabel ¹⁾	SAC-4P-1,5-PUR/M 8FR SAC-4P-3,0-PUR/M 8FR SAC-4P-5,0-PUR/M 8FR SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR SAC-4P-M 8FR/.../...	16 81 87 1 16 81 88 4 16 81 89 7 16 94 17 2 16 97 78 4/...	1
Givarkabel, rak hona M 8	3	1,5 3,0 5,0 variabel ¹⁾²⁾			
Givarkabel, vinklad hona M 8	3	1,5 3,0 5,0 variabel ¹⁾²⁾			
Givarkabel, vinklad hona M 8, 2 LEDs	3	1,5 3,0 5,0 10,0 variabel ¹⁾			
Kabel	Kabeltyp				
PUR/PVC svart (RAL 9005)	PUR				
PUR/PVC grå (RAL 7035)	100				
PUR, halogenfri orange (RAL 2003)	180				
PVC svart (RAL 9005)	PVC				
PVC grå (RAL 9005)	500				
PVC, stråltvär bunden orange (RAL 2003)	550				
M 8 (3-polig/4-polig)					
			Tekniska data		
			märckström	[A]	4
			märckspänning enligt DIN VDE 0110 (III/3)	[V]	100
			genomgångsresistans	[mΩ]	≤ 5
			omgivningstemp. kabel: fast / rörlig förläggning	[°C]	– 30 till + 80 / – 5 till + 70
			hane / hona	[°C]	– 25 till + 90
			Ledararea (uppbyggnad)	[mm ²]	0,25 (32 x 0,1 mm)
			Kabeldiameter	3-polig / 4-polig	4,4 / 4,7
			Kontakt // kontaktyta		CuSn // Ni / Au
			Isolationsmaterial		TPU, svärantändlig, självslocknande
			Fastställd skyddskl. (IEC 60 529 / EN 60 529 / DIN VDE 0470-1)		IP 67

¹⁾ Vid beställning ber vi Er följa nedanstående beställningsexempel.
För kabellängder från 0,2 till 3 m finns kabeln i steg om 0,1 m, vid längre kabellängder kan kabeln erhållas i steg om 0,5 m upp till en maximal längd på 30 m.

²⁾ Denna kabel finns ej i orange.

Beställningsexempel för givarkabel med variabel kabel:

För givarkabel, PUR-halogenfri, 9,5 m lång, med 3-polig vinklad M 8-hona och fri kabelände lyder beställningstexten:

Artikel-nummer	Kabeltyp	Längd i m	Minsta mängd	Färgbeteckning
16 97 60 3	180	9,5	50	BN = brun BU = blå BK = svart WH = vit

Minsta beställningsmängd av en typ är 50 st.

givarkabel med M 8-kontakt och fri kabelände, hona,
för QUICKON-anslutning


Typ	Artikel-nr.	St. förp.
SAC-3PQ-1,5-PUR/M 8FS SAC-3PQ-3,0-PUR/M 8FS SAC-3PQ-5,0-PUR/M 8FS SAC-3PQ-M 8FS/.../...	16 71 74 2 16 71 75 5 16 71 76 8 16 96 92 1/...	1
SAC-3PQ-1,5-PUR/M 8FR SAC-3PQ-3,0-PUR/M 8FR SAC-3PQ-5,0-PUR/M 8FR SAC-3PQ-M 8FR/.../...	16 71 77 1 16 71 78 4 16 71 79 7 16 96 93 4/...	1
4 100 ≤ 5 – 30 till + 80 / – 5 till + 70 – 25 till + 90 0,34 (42 x 0,1 mm) 5,2 CuSn // Ni / Au TPU, svårantändlig, självslocknande IP 67		




givarkabel med M 8-kontakt, hona, inkl 2 LEDs och fri kabelände

Typ	Artikel-nr.	St. förfp.
SAC-3P-1,5-PUR/M 8FR-2L SAC-3P-3,0-PUR/M 8FR-2L SAC-3P-5,0-PUR/M 8FR-2L SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR-2L SAC-3P-M 8FR-2L/.../...	16 71 06 9 16 71 07 2 16 71 08 5 16 83 59 4 16 97 61 6/...	1
4 24 ≤ 5 – 30 till + 80 / – 5 till + 70 – 25 till + 90 0,25 (32 x 0,1 mm) 4,4 CuSn // Ni / Au TPU, svårantändlig, självslocknande IP 67		

hona M 8




3-polig
polbilder




Anslutna M 8-kontakter, honor


hona M 8




4-polig
polbilder

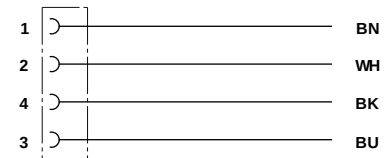


Anslutna M 8-kontakter, honor



Hona M 8 x 1, rakt utförande



Hona M 8 x 1, vinklat utförande



Hona M 8 x 1, vinklat utförande med LED