M 12-montagekontakter för montering på kretskort

M 12-montagekontakter för montering på kretskort finns i rakt och vinklat utförande. Kontakthållarna löds fast direkt på kretskortet och sticks sedan in från insidan genom kåpans urskärning och skruvas fast från utsidan med en mutter. Alla varianter har ett extra vridskydd på kretskortet och uppfyller i anslutet tillstånd kraven enligt skyddsklass IP 68.

Beskrivning		SACC-DSIV-M12MS... montagekontakt, rak / vinklad hane			SACC-DSIV-M12FS... montagekontakt, rak / vinklad hona		
		Typ	**Artikel-nr.**	st. förp.	**Typ**	**Artikel-nr.**	st. förp.
Montagekontakt, hane							
för montering i höljets vägg, montering på	rak	**SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180**	**16 94 21 1**	10			
innervägg med vridskydd	vinklad	**SACC-DSIV-M12MS-5CON-L90**	**16 94 22 4**				
Montagekontakt, hona							
för montering i höljets vägg, montering på	rak				**SACC-DSIV-M12FS-5CON-L180**	**16 94 23 7**	10
innervägg med vridskydd	vinklad				**SACC-DSIV-M12FS-5CON-L90**	**16 94 24 0**	
Tekniska data							
märkström	[A]	3			3		
märkspänning enligt DIN VDE 0110 (III/3)	[V AC / V DC]	30 / 36			30 / 36		
isolationsspänning enligt VDE 0627: ojackad	[V AC]	1000			1000		
genomgångsresistans	[mΩ]	≤ 5			≤ 5		
isolationsmotstånd	[Ω]	$\geq 10^{10}$			$\geq 10^{10}$		
omgivningstemperatur	[°C]	– 25 till + 85			– 25 till + 85		
Poltal		5			5		
kontakt / kontaktyta		CuZn / Au			CuSn / Au		
Fastställd skyddskl. (IEC 60 529 / EN 60 529 / DIN VDE 0470-1)		IP 68			IP 68		

Anmärkning:
Artiklar i fetstil kan levereras med kort varsel.



Montagekontakt M 12 x 1, rakt utförande, hane



Montagekontakt M 12 x 1, rakt utförande, hona



Borrplan



Borrplan

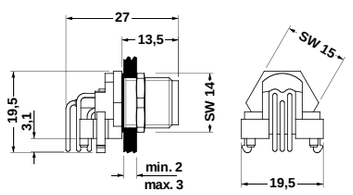

Montagekontakt M 12 x 1, vinklat utförande, hane



Montagekontakt M 12 x 1, vinklat utförande, hona



Borrplan



Borrplan