

Givarkontakter för fri konfektionering

Vid uppbyggnad av småserier och specialmaskiner krävs ofta individuella kabellängder för fri konfektionering av givarkablar. Detta uppfylls med hjälp av fritt konfektionerbara M 8- eller M 12-kontakter. Den vinklade varianten kan svänga valfritt 90°. I ett fastställt läge uppfyller förbindningen kraven i skyddsklass IP 67.

Vid dubbelt anslutna M 12-boxar används dubbelkontakt. PG 11-förskruvningen har ett speciellt tätningsgummi, och därmed kan två givarkablar anslutas hos dessa kontakter.





SACC-M12M...CON-PG...

hane M 12, rakt / vinklat / Duo-utförande

Anmärkning:
Artiklar i fetstil kan levereras med kort varsel.

Beskrivning	Typ	Artikel-nr.	st. förp.
Hane, rak, skruvanslutning plast	4-polig, med plasträfflor 4-polig, med metallräfflor 5-polig, med plasträfflor 5-polig, med metallräfflor 5-polig, med plasträfflor 5-polig, med metallräfflor	SACC-M12MS-4CON-PG 7 SACC-M12MS-4CON-PG 7-M SACC-M12MS-5CON-PG 7 SACC-M12MS-5CON-PG 7-M SACC-M12MS-5CON-PG 9 SACC-M12MS-5CON-PG 9-M	16 81 08 8 16 62 52 8 16 62 25 6 16 63 11 6 15 00 77 4 16 81 46 0
Hane, vinklad, skruvanslutning plast	4-polig, med plasträfflor 4-polig, med metallräfflor 5-polig, med plasträfflor 5-polig, med metallräfflor 5-polig, med plasträfflor 5-polig, med metallräfflor	SACC-M12MR-4CON-PG 7 SACC-M12MR-4CON-PG 7-M SACC-M12MR-5CON-PG 7 SACC-M12MR-5CON-PG 7-M SACC-M12MR-5CON-PG 9-M	16 81 09 1 16 81 10 1 16 62 26 9 16 63 12 9 16 81 47 3
Dubbelkontakt, rak, skruvansl. plast, för 2 kablar, PG 11-kabelförskruvning	med plasträfflor med metallräfflor	SACC-M12MS-5CON-PG 11-DUO SACC-M12MS-5CON-PG 11-DUO-M	16 62 28 5 16 62 74 8
Hona, rak, skruvanslutning plast	4-polig, med plasträfflor 4-polig, med metallräfflor 5-polig, med plasträfflor 5-polig, med metallräfflor 5-polig, med plasträfflor 5-polig, med metallräfflor		
Hona, vinklad, skruvanslutning plast	4-polig, med plasträfflor 4-polig, med metallräfflor 5-polig, med plasträfflor 5-polig, med metallräfflor 5-polig, med plasträfflor 5-polig, med metallräfflor		
Hane, rak, lödanslutning plast	3-polig, med metallräfflor 4-polig, med metallräfflor		
Hane, rak, skruvanslutning plast	3-polig, med metallräfflor 4-polig, med metallräfflor		
Hona, rak, lödanslutning plast	3-polig, med metallräfflor 4-polig, med metallräfflor		
Hona, rak, skruvanslutning plast	3-polig, med metallräfflor 4-polig, med metallräfflor		
Tekniska data			
märkström	[A]	4	
märkspänning enligt DIN VDE 0110 (III/3)	[V AC / V DC]	4-polig 125 / 150 // 5-polig 30 / 36	
isolationsspänning enligt VDE 0627: ojackad	[V AC]	4-polig 1250 // 5-polig 1000	
genomgångsresistans	[mΩ]	≤ 8	
isoleringsmotstånd	[Ω]	≥ 10 ¹²	
omgivningstemperatur	[°C]	– 40 till + 85	
Poltal		4 / 5	
Kabelytterdiameter PG 7 / PG 9 / PG 11	[mm]	4 - 6 / 6 - 8 / 2 x 3 - 5	
kontakt / kontaktyta		CuSnZn / Ni	
Anslutningsarea flexibel	[mm ²] / AWG	0,25 - 0,75 / 24 - 18	
Fastställd skyddskl. (IEC 60 529 / EN 60 529 / DIN VDE 0470-1)		IP 67	
Isolationsmaterial		PBT / PA	
brännbarhetsklass enligt UL 94		HB	

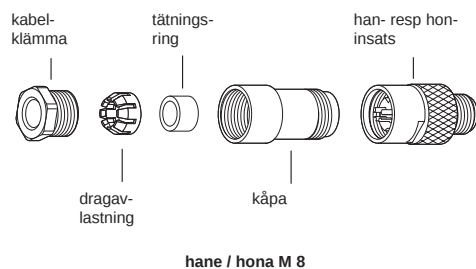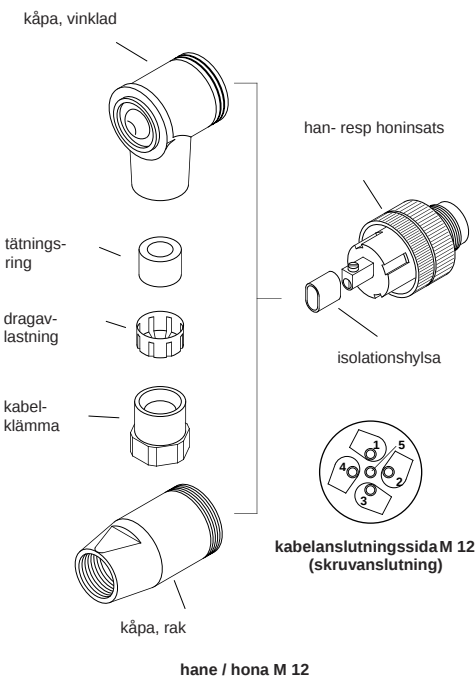

Polbild M 12-kontakt (hane)



SACC-M12F...CON-PG...


hona M 12, rakt / vinklat utförande

[illegible]

Polbild M 12-kontakt (hona)



Polbild M 8-kontakt (hane)

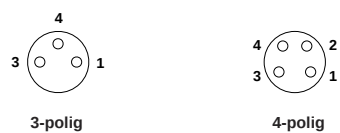


Polbild M 8-kontakt (hona)




SACC-M8...CON-M

hane / hona M 8, rakt utförande


Typ	Artikel-nr.	St. förp.
SACC-M 8MS-3CON-M SACC-M 8MS-4CON-M	16 81 15 6 16 81 16 9	1
SACC-M 8MS-3CON-M-SW SACC-M 8MS-4CON-M-SW	15 01 25 2 15 01 26 5	1
SACC-M 8FS-3CON-M SACC-M 8FS-4CON-M	16 81 17 2 16 81 18 5	1
SACC-M 8FS-3CON-M-SW SACC-M 8FS-4CON-M-SW	15 06 88 8 15 06 89 1	1
4 60 / 75 1000 ≤ 5 ≥ 10 ¹⁰ – 40 till + 85		
3 / 4		
3,5 - 5 (M 9,5 x 1)		
kontakt: CuZn, hona: CuSn / Au		
max. 0,25 / 24		
IP 67		
PBT / PA		
HB		




Hona M 8 x 1, rakt utförande




Hane M 8 x 1, rakt utförande

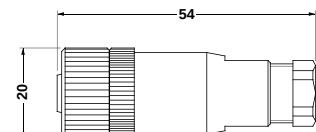


Hona M 12 x 1, rakt utförande

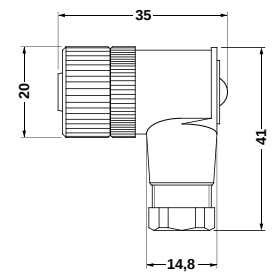

Hona M 12 x 1, vinklat utförande

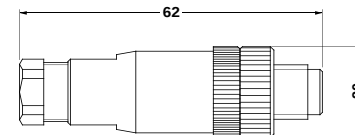

Hane M 12 x 1, rakt utförande

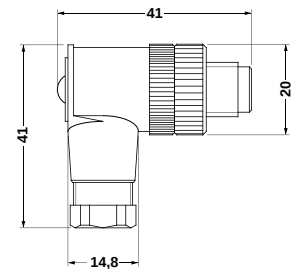

Hane M 12 x 1, vinklat utförande



Dubbelkontakt M 12 x 1