



SAC-3P-.../B...1L-S

signalkabel med ventilkontakt typ B (DIN 43 650) och typ BI




SAC-3P-.../C...1L-S

signalkabel med ventilkontakt typ C och CI


Typ	Artikel-nr.	st. förp.	Typ	Artikel-nr.	st. förp.
SAC-3P-1,5-PUR/B-1L-S SAC-3P-3,0-PUR/B-1L-S SAC-3P-5,0-PUR/B-1L-S SAC-3P-10,0-PUR/B-1L-S	16 93 44 5 16 83 81 1 16 83 82 4 16 83 83 7	1			
SAC-3P-1,5-PUR/BI-1L-S SAC-3P-3,0-PUR/BI-1L-S SAC-3P-5,0-PUR/BI-1L-S SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-S	16 93 45 8 16 83 87 9 16 83 88 2 16 83 89 5	1			
			SAC-3P-1,5-PUR/C-1L-S SAC-3P-3,0-PUR/C-1L-S SAC-3P-5,0-PUR/C-1L-S SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-S	16 93 46 1 16 83 93 4 16 83 94 7 16 83 95 0	1
			SAC-3P-1,5-PUR/CI-1L-S SAC-3P-3,0-PUR/CI-1L-S SAC-3P-5,0-PUR/CI-1L-S SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-S	16 93 47 4 16 71 30 2 16 71 31 5 16 71 32 8	1
4 24 / 24 Z-diod / ≤ 55 – 30 till + 80 / – 5 till + 70 – 20 till + 80			4 24 / 24 Z-diod / ≤ 55 – 30 till + 80 / – 5 till + 70 – 20 till + 80		
3			3		
0,75 (24 x 0,2 mm)			0,75 (24 x 0,2 mm)		
5,9 / –			5,9 / –		
CuSn / Ag			CuSn / Ag		
PBT			PBT		
IP 67			IP 67		
LED gul			LED gul		

Ventilkontakt




Anslutning av signalkabeln


Ventilkontakt för tryckströmställare

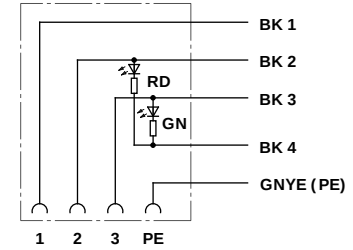


Anslutning av signalkabeln (tryckströmställare)




Ventilkontakt typ A




Ventilkontakt typ A (tryckströmställare)




Ventilkontakt typ B



Ventilkontakt typ BI



Ventilkontakt typ C



Ventilkontakt typ CI

Signalkabel med ventilkontakt / ventilkontakt till M 12-hane

Ventilkontakter monteras överallt, där ställ-
don, som t ex ventiler, tryckströmställare
o s v används.

I programmet ingår ventilkontakter typ A, B
och C, som motsvarar DIN EN 175301-803.

På grund av mindre ställdon i maskinerna
krävs mindre ventilkontakter. Signalkabeln
med låg bygghöjd uppfyller dessa krav.


I programmet ingår ventilkontakter typ A, B
och C, som motsvarar kraven enligt
DIN 43 650. PE-kontakten är placerad vid
kabelutgången. Utförandena BI och CI
(industristandard) skiljer sig från B- och C-
utförandet genom kontaktavståndet på kon-
takterna 1 och 2.

Det svarta kabelhöljet (RAL 9005) består
av polyuretan (PUR) med hög belastbarhet.
Tack vare mångtrådiga ledare är en flexibel
kabelförläggning möjlig.

Kabeln har skylthållaren PATG 3/23 och
märks med märkskylten PABA.../23 (se
sidan 113).

Ventilkontakten (SAC...-S) har ett över-
spänningsskydd som begränsar störningar
(transienter) på platsen där dessa uppstår.

En integrerad LED indikerar ventilens drift-
status.

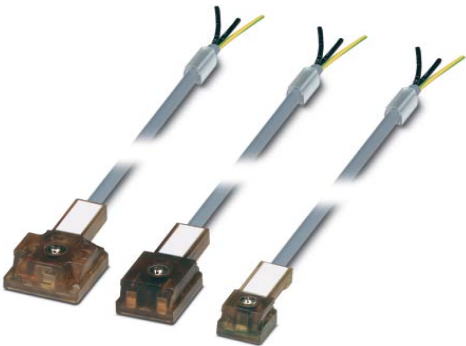




SAC-3P-...-PUR/...-1L-S-F

kabel med ventilkontakt inkl LED och fri kabelände,
låg konstruktion

Anmärkning:
Artiklar i fetstil kan levereras med kort varsel.


Beskrivning	Poltal	Kabel- längd [m]
Signalkabel, med fri kabelände ventilkontakt typ A, PE bryggad, kontaktavstånd 18 mm	3	1,5 3,0 5,0 10,0
Signalkabel, med fri kabelände, ventilkontakt typ BI, kontaktavstånd 11 mm	3	1,5 3,0 5,0 10,0
Signalkabel, med fri kabelände, ventilkontakt typ C, kontaktavstånd 8 mm	3	1,5 3,0 5,0 10,0

Typ	Artikel-nr.	St. förp.
SAC-3P-1,5-PUR/A-1L-S-F SAC-3P-3,0-PUR/A-1L-S-F SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-S-F SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-S-F	16 69 91 6 16 69 92 9 16 69 93 2 16 96 19 6	1
SAC-3P-1,5-PUR/BI-1L-S-F SAC-3P-3,0-PUR/BI-1L-S-F SAC-3P-5,0-PUR/BI-1L-S-F SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-S-F	16 69 94 5 16 69 95 8 16 69 96 1 16 96 20 6	1
SAC-3P-1,5-PUR/C-1L-S-F SAC-3P-3,0-PUR/C-1L-S-F SAC-3P-5,0-PUR/C-1L-S-F SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-S-F	16 69 97 4 16 69 98 7 16 69 99 0 16 96 21 9	1

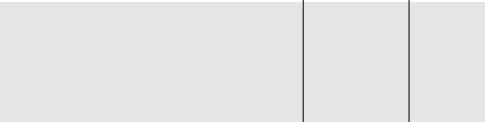


Tekniska data	
märkström	[A]
märkspänning enligt DIN VDE 0110 (III/3)	[V AC / V DC]
skyddskoppling/ fränkoppl. vid max.	[– / V AC / V DC]
omgivningstemp. kabel: fast / rörlig förläggning	[°C]
ventilkontakt	[°C]
Poltal	
Ledararea	[mm²]
Kabeldiameter	3-polig / 5-polig [mm]
Kontakt / kontaktyta M 12	
Kontakt / kontaktyta ventilkontakt	
Isolationsmaterial M 12 / ventilkontakt	
Fastställd skyddskl. (IEC 60 529 / EN 60 529 / DIN VDE 0470-1)	
Statusindikering	


3
24 / 24
Z-diod / ≤ 55
– 30 till + 80 / – 5 till + 70
– 25 till + 80
3
0,75 (40 x 0,15 mm) / –
6,2 / –
–
CuSn / Sn
– / PA
IP 65
LED gul




Anslutning av signalkabeln med fri kabelände




Ventilkontakt med kabel typ A / BI / C sedd från sidan



Ventilkontakt typ A



Ventilkontakt typ BI



Ventilkontakt typ C