

## Ventilkontakter med QUICKON-anslutning för ledarareor 0,34 - 1,5 mm<sup>2</sup>/ resp med skruvanslutning




Med ventilkontakter med QUICKON-anslutning kan givarkabel med individuella kabellängder realiseras snabbt och prisvärt. I sortimentet ingår flera olika ventilkontakter typ A enligt DIN 43 650 (kontaktavstånd 18 mm). Kontakten är lämplig för anslutning av elektriska komponenter, särskilt magnet-ventiler.


QUICKON anslutningsteknik möjliggör en rationell anslutning av flexibla standard-rundkablar utan specialverktyg.

### Anmärkning:


För särskilda kopplingsändamål finns QUICKON ventilkontakt med integrerad effektförstärkare.

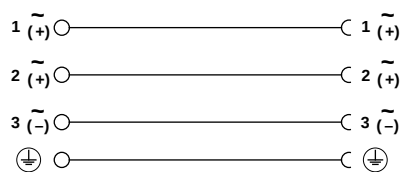

Ventilkontakt

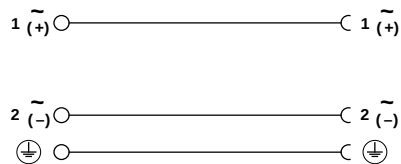

Ventilkontakt

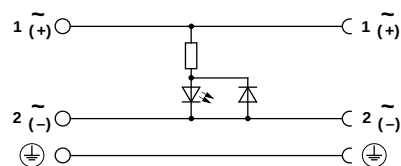

Ventilkontakt med ljusindikering

Anmärkning:  
Kontakterna får endast brytas utan belastning.

| Beskrivning                                                                                                                                                                                              | Märkström [A] | Mätspänning [V]                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Ventilkontakt, 4-polig,</b><br>utan skyddskoppling                                                                                                                                                    | 6             | 0-250 V AC/DC                                                     |
| <b>Ventilkontakt, 3-polig,</b><br>utan skyddskoppling                                                                                                                                                    | 6             | 0-250 V AC/DC                                                     |
| <b>Ventilkontakt, 3-polig,</b><br>med ljusindikering (röd)                                                                                                                                               | 6             | 12-24 V AC/DC <sup>1)</sup>                                       |
| <b>Ventilkontakt, 3-polig,</b><br>med varistor och ljusindikering (röd)                                                                                                                                  | 6             | 12-24 V AC/DC <sup>1)</sup><br>100-120 V AC/DC<br>200-240 V AC/DC |
| <b>Ventilkontakt, 3-polig,</b><br>med likriktare, varistor och ljusindikering (röd)                                                                                                                      | 1<br>1<br>1   | 12-24 V AC/DC <sup>1)</sup><br>100-120 V AC/DC<br>200-240 V AC/DC |
| <b>Ventilkontakt, 3-polig,</b><br>med polskydd, brytdiod och ljusindikering (röd)                                                                                                                        | 1             | 12-24 V DC                                                        |
| <b>Ventilkontakt, 4-polig,</b><br>effektförstärkare med ljusindikering (röd) och Z-diod, spolström max. styrström I <sub>e</sub> ≤ 3 mA                                                                  | 2             | 18-36 V DC                                                        |
| <b>Säkerhetsmutter,</b><br>kan lossas endast med hylsnyckel (ej för SACC...VER)                                                                                                                          | PG 13,5/SW 24 |                                                                   |
| <b>Ventilkontakt, 3-polig, skruvanslutning</b><br>typ A, kontaktavstånd 18 mm, med LED och Z-diod<br>typ B, kontaktavstånd 10 mm, med LED och Z-diod<br>typ BI, kontaktavstånd 11 mm, med LED och Z-diod |               |                                                                   |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniska data</b>                                        |
| poltal                                                      |
| <b>Kabeldata</b>                                            |
| ledarnas areaområde [mm <sup>2</sup> ] / AWG                |
| ledaruppbyggnad enligt VDE 0295 / minsta kabeldiameter [mm] |
| ledarens isolationsmaterial                                 |
| ledarens diameter (inkl. isolering) [mm]                    |
| kabelns ytterdiameter [mm]                                  |
| kopplingsmutterns vridmoment [Nm]                           |
| <b>Miljövillkor</b>                                         |
| skyddsklass (IEC 60 529 / EN 60 529 / DIN VDE 0470-1)       |
| omgivningstemperatur [°C]                                   |
| temperatur vid kabelanslutning [°C]                         |
| <b>Elektriska data</b>                                      |
| märkström (omgivningstemperatur: 40 °C) [A]                 |
| märkspänning [V AC / DC]                                    |
| överspänningskategori / nedsmuttningsgrad                   |
| LED (driftindikering)                                       |
| <b>Mekaniska data</b>                                       |
| anslutningsfrekvens på en kabel med samma area              |
| <b>Materialdata</b>                                         |
| kontaktmaterial                                             |
| kontaktyta                                                  |
| isolationsmaterial / brännbarhetsklass enligt UL 94         |

<sup>1)</sup> Vid växelspanning (AC) finns endast en halvperiod för ljusindikering. Vid 12 V AC är inte strömmen tillräcklig, för att LED'n skall bli helt upplyst.

<sup>2)</sup> Information från kabeltillverkaren skall beaktas.

<sup>3)</sup> Vid upprepade kabelanslutning skall tätning och krona eventuellt bytas ut.


## SACC-VQ-...CON-0,75...

ventilkontakt för 0,34 - 0,75 mm<sup>2</sup>



| Typ                            | Artikel-nr. | st. förp. |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| SACC-VQ-4CON-0,75-A            | 16 40 78 6  | 1         |
| SACC-VQ-3CON-0,75-A            | 16 40 77 3  | 1         |
| SACC-VQ-3CON-0,75-A-L12/24     | 16 40 81 2  | 1         |
| SACC-VQ-3CON-0,75-A-VL12/24    | 16 40 82 5  | 1         |
| SACC-VQ-3CON-0,75-A-VL100/120  | 16 40 92 2  | 1         |
| SACC-VQ-3CON-0,75-A-VL200/240  | 16 40 85 4  | 1         |
| SACC-VQ-3CON-0,75-A-GVL12/24   | 16 40 90 6  | 1         |
| SACC-VQ-3CON-0,75-A-GVL100/120 | 16 40 91 9  | 1         |
| SACC-VQ-3CON-0,75-A-GVL200/240 | 16 40 88 3  | 1         |
| SACC-VQ-3CON-0,75-A-PFL12/24   | 16 40 89 6  | 1         |
| SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER        | 16 40 79 9  | 1         |
| Q-SMU PG 13,5 SET              | 16 70 75 6  | 1         |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 3 (2 + PE), 4 (3 + PE)                         |
| 0,34 - 0,75 / 22 - 18                          |
| klass 2 till 5 / 0,2                           |
| PVC / PE                                       |
| ≤ 2,5                                          |
| 3,5 - 6,5 (4 - 7 för SACC...VER)               |
| 2,5                                            |
| IP 65                                          |
| - 25 till + 80 (- 10 till + 70 för SACC...VER) |
| - 25 till + 50 <sup>2)</sup>                   |
| se ovan                                        |
| se ovan                                        |
| III / 3                                        |
| röd                                            |
| 10 <sup>3)</sup>                               |
| CuSn-legering                                  |
| Ag                                             |
| PA 6.6 / HB                                    |

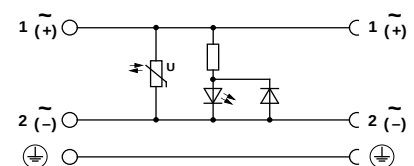

Ventilkontakt med varistor och ljusindikering



## SACC-VQ-3CON-...


ventilkontakt för 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>




## SACC-V-3CON-PG9/...-1L-S

ventilkontakt för egen konfektionering, med skruvanslutning


| Typ                          | Artikel-nr. | st. förp. | Typ                                                         | Artikel-nr. | st. förp. |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| SACC-VQ-3CON-A               | 16 81 25 3  | 1         |                                                             |             |           |
| SACC-VQ-3CON-A-L12/24        | 16 81 26 6  | 1         |                                                             |             |           |
| SACC-VQ-3CON-A-VL12/24       | 16 81 29 5  | 1         |                                                             |             |           |
| SACC-VQ-3CON-A-VL100/120     | 16 81 30 5  |           |                                                             |             |           |
| SACC-VQ-3CON-A-VL200/240     | 16 81 31 8  |           |                                                             |             |           |
| SACC-VQ-3CON-A-GVL12/24      | 16 81 27 9  | 1         |                                                             |             |           |
| SACC-VQ-3CON-A-GVL100/120    | 16 81 39 2  |           |                                                             |             |           |
| SACC-VQ-3CON-A-GVL200/240    | 16 81 28 2  |           |                                                             |             |           |
| SACC-VQ-3CON-A-PFL12/24      | 16 81 32 1  | 1         |                                                             |             |           |
|                              |             |           |                                                             |             |           |
| Q-SMU PG 13,5 SET            | 16 70 75 6  | 1         |                                                             |             |           |
|                              |             |           |                                                             |             |           |
|                              |             |           | SACC-V-3CON-PG9/A-1L-S                                      | 16 71 13 7  | 5         |
|                              |             |           | SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S                                      | 16 71 15 3  |           |
|                              |             |           | SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-S                                     | 16 71 14 0  |           |
|                              |             |           |                                                             |             |           |
| 3 (2 + PE)                   |             |           | 3                                                           |             |           |
| 0,75 - 1,5 / 18 - 16         |             |           | styv: 4 / 6; flexibel: 2,5 / 10; med trådändhylsa: 1,5 / 15 |             |           |
| klass 2 till 5 / 0,2         |             |           | -                                                           |             |           |
| PVC / PE                     |             |           | -                                                           |             |           |
| ≤ 3                          |             |           | -                                                           |             |           |
| 5,6 - 9,0                    |             |           | 6 - 8                                                       |             |           |
| 2,5                          |             |           | -                                                           |             |           |
|                              |             |           |                                                             |             |           |
| IP 65                        |             |           | IP 65                                                       |             |           |
| - 25 till + 80               |             |           | - 25 till + 60                                              |             |           |
| - 25 till + 50 <sup>2)</sup> |             |           | -                                                           |             |           |
|                              |             |           |                                                             |             |           |
| se ovan                      |             |           | 4                                                           |             |           |
| se ovan                      |             |           | 24 / 24                                                     |             |           |
| III / 3                      |             |           | -                                                           |             |           |
| röd                          |             |           | gul                                                         |             |           |
|                              |             |           |                                                             |             |           |
| 10 <sup>3)</sup>             |             |           | -                                                           |             |           |
|                              |             |           |                                                             |             |           |
| CuSn-legering                |             |           | CuSn                                                        |             |           |
| Ag                           |             |           | Ag                                                          |             |           |
| PA 6.6 / HB                  |             |           | PBT                                                         |             |           |

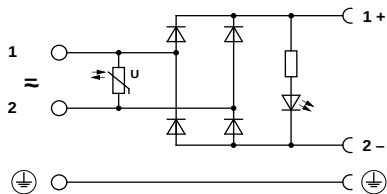


Ventilkontakt med likriktare, varistor och ljusindikering

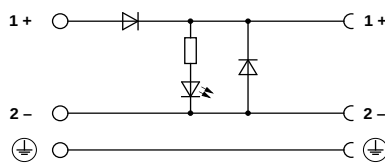


Ventilkontakt med polskydd, brytdiod och ljusindikering

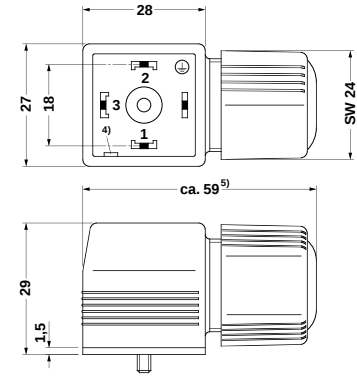

Måttskiss SACC-VQ-4CON0,75-A

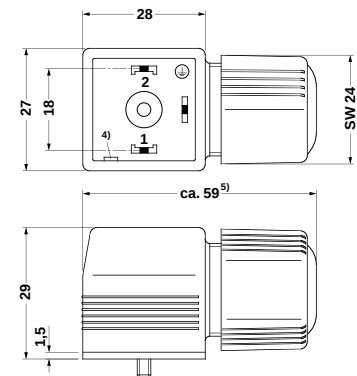


Måttskiss SACC-VQ-3CON0,75-A... och SACC-VQ-3CON-A...

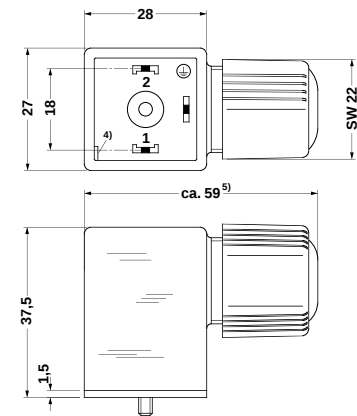

Måttskiss SACC-VQ-4CON0,75-A-VER

<sup>4)</sup> Ett skruvmejselspår förenklar vridningen av insatsen.

<sup>5)</sup> Beroende på kabeldiametern.

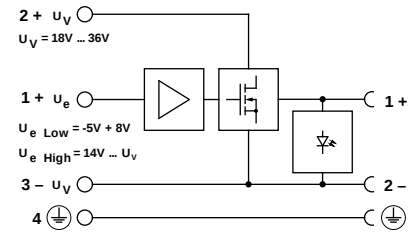

Ventilkontakt med förstärkare  
SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER